



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES**

SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL, JOCOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, SE REÚNEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PUBLICA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.21, FRACCION I, 12.34, FRACCION II, 12.35 Y 12.36 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 43 AL 54 DEL REGLAMENTO, A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA APERTURA DE PROPUESTAS DEL **CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA NUMERO MJO/DOP/FISMDF-069/IR-051/2018** REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS**; UBICADO EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN COAJOMULCO**, JOCOTITLAN, MEXICO.

CONFORME AL REGISTRO DE FUNCIONARIOS, SE DECLARA QUE HAY QUÓRUM DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA PARA EL PRESENTE CONCURSO.

EL CONCURSO SE REALIZA POR EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

**CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.**

**AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V**

**SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.**

ENSEGUIDA DE CONOCER A LOS CONCURSANTES SE PROCEDE A SOLICITAR A LOS OFERENTES LOS SOBRES QUE CONTIENEN SUS OFERTAS, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LAS BASES EMITIDAS PARA EL PRESENTE CONCURSO.

ACTO SEGUIDO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO, EN ORDEN DE REGISTRO, PROCEDIENDO A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE CADA UNA DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, CONSTATANDO EN PRIMERA INSTANCIA QUE LOS SOBRES QUE SE PRESENTAN Y QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS, SE ENTREGARON DEBIDAMENTE LACRADOS, E INMEDIATAMENTE DESPUÉS, EFECTUÓ LA APERTURA DE



**"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"**

LOS CITADOS SOBRES, SEÑALANDO QUE SE PROCEDERÁ ÚNICAMENTE A LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS PROPOSICIONES, HACIENDO CONSTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA, TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLICITADA EN LAS BASES, SIN QUE ELLO REPRESENTA LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO.

AL FINAL DE LA REVISIÓN DE CADA PROPUESTA DE FORMA CUANTITATIVA, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO, PRONUNCIO EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL O LOS LICITANTES QUE INCUMPLIERON CON ALGÚN DOCUMENTO Y/O REQUISITO SOLICITADO EN LAS BASES, HACIENDO CONSTAR DICHOS FALTANTES U OMISIONES EN LA PRESENTE ACTA, ACLARANDO QUE NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS EN EL PRESENTE ACTO POR DICHO MOTIVO, RECIBIÉNDOSE PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y DETERMINAR, SI SU DEFICIENCIA EN SU CONTENIDO NO AFECTE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES Y PRONUNCIANDO EN VOZ ALTA EL IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL IVA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES, SIENDO ÉSTAS:

**"NO HUBO"**

EN ESTE MISMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO, PRONUNCIO EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL O LOS LICITANTES EN LAS QUE SU PROPUESTAS CUMPLIERON DOCUMENTALMENTE, RECIBIÉNDOSE PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN PARA DETERMINAR Y PRONUNCIANDO EN VOZ ALTA EL IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL IVA DE CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES:

1. EMPRESA: **CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V.**  
**MONTO \$ 549,370.95**  
(QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N.)
2. EMPRESA: **AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V**  
**MONTO \$ 523,148.91**  
(QUINIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 91/100 M.N.)
3. EMPRESA: **SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.**  
**MONTO \$ 499,213.28**  
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 28/100 M.N.)



**"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"**

EN ESTE ACTO, SE REMITEN LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS CONCURSANTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS, A EFECTO DE QUE EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO QUE SERVIRÁ DE FUNDAMENTO PARA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN. ASÍ MISMO SE PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE.


SE COMUNICA A LOS PRESENTES A ESTE ACTO, QUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN SE DARÁ A CONOCER EL DÍA **28 DE JUNIO DEL AÑO 2018 A LAS 15:00 HORAS** EN ESTE MISMO LUGAR.

NO HABIENDO NINGÚN OTRO ASUNTO A CALIFICAR, SE PROCEDE A FIRMAR LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ESTE CONCURSO INTERVINIERON SIENDO LAS 16:12 HORAS DEL DÍA DEL ACTO.

**COMITÉ INTERNO DE OBRA PÚBLICA**

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIO EJECUTIVO




**C. JOSE EDUARDO TABOLA ALVARADO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

SECRETARIO TECNICO




**LIC. MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

PONENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018  
**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**P.ARQ. MARISELA MIRANDA COLIN**  
AUXILIAR DE LA DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS




MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
**Constitucional** | 2016-2018




**Jocotitlán**  
2016-2018


"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

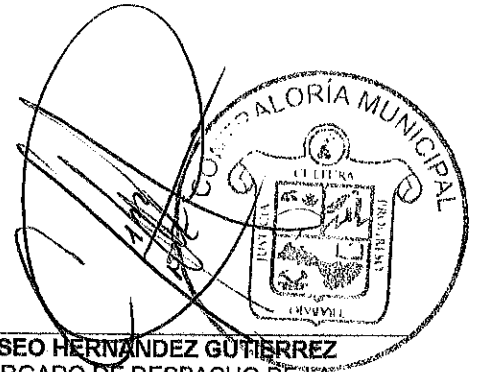

C. ELISEO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

LIC. PEDRO MENDOZA CID  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION JURIDICA

POR LAS EMPRESAS:

NOMBRE DE LA EMPRESA	REPRESENTANTE DE LA EMPRESA	FIRMA
Constructora Brontt SA de CV	Mig. Juan López Navarro	
AMBARO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	C.P. JORGE AGUIRRE MARTINEZ	
SERVISTRUCT SA DE CV	Jorge Antonio Garza Garza	



MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán  
Constitucional | 2016-2018



Jocotitlán  
MUNICIPIO DE  
2016-2018

"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

REGISTRO DE ASISTENCIA

APERTURA DE PROPUESTAS

FECHA

25-JUNIO-2018

INVITACION RESTRINGIDA No: MJO/DOPIFISMDF-069/IR-051/2018

LOCALIDAD: SAN JUAN COAJOMULCO

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS

HORA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	NOMBRE DE LA EMPRESA	FIRMA
02:35	Arg. Juan López Navarro	Constructora Aiconft SA de CV	
02:38	C.P. JORGE AGUIRRE MARTINEZ	AMBITARCO CONSTRUCCIONES S DE R.L DE CV	
02:40	Jorge Antonio Carriz Carriz	SERUESTRUCT SA DE CV	

MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN, S. DE RL  
AV. CALZADA DE LA UNIÓN, S/N  
JOCOTITLÁN, MEXICO D.F. 52100  
TEL. 01 (52) 562 7 73 123 9510  
www.jocotitlan.gob.mx



**"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"**

**AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, MEXICO**

**LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITÉ INTERNO DE OBRA PUBLICA**

<b>INVITACION RESTRINGIDA No.:</b>	<b>MJO/DOP/FIS MDF-069/IR-051/2018</b>	<b>LOCALIDAD:</b>	<b>SAN JUAN COAJOMULCO</b>
<b>OBRA:</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS</b>		

NOMBRE	SERVIDOR PUBLICO	CARGO DENTRO DEL COMITE	FIRMA
C. JOSE EDUARDO TAFOLLA ALVARADO	PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY	PRESIDENTE DEL COMITÉ	
<del>M.C.</del> MARIA ELENA ALCANTARA ARRIAGA	DIRECTORA DE ADMINISTRACION	SECRETARIO EJECUTIVO	
P.A.R.Q. MARISELA MIRANDA COLIN	AUXILIAR DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIO TECNICO	
FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	PONENTE	
M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY	TESORERO MUNICIPAL	VOCAL PERMANENTE	
C. ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		
LIC. PEDRO MENDOZA CID	ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION JURIDICA		



MUNICIPIO DE  
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Jocotitlán  
Constitucional | 2016-2018




"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"


**CUADRO COMPARATIVO**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA  
**LOCALIDAD:** SECUNDARIA LAZARO CARDENAS  
**NO. DE CONCURSO:** SAN JUAN COAJOMULCO MJO/DOPIFISIMDF-069/IR-051/2018

NO. PROG	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EMPRESAS					
						CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	IMPORTE	P.U.	AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	IMPORTE	P.U.
PRE-001	PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DE FORMA MANUAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	312.00	11.00	3,432.00	9.68	3,020.16	8.97	2,798.64	7.00	2,184.00
PRE-002	CORTE EN CARPETA HIDRAULICA CON CORTADORA DE PISO. INCLUYE: TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	38.40	12.20	468.48	32.11	1,233.02	20.18	774.91	27.81	1,067.90
PRE-003	DEMOLICION DE CARPETA HIDRAULICA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION DE 20 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	15.36	74.45	1,143.55	195.43	3,001.80	198.01	3,041.43	148.27	2,200.63
PRE-004	EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MECANICOS DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II, ZONA B, INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACION DE 20 M, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	23.04	59.55	1,372.03	230.79	5,317.40	206.18	4,750.39	148.79	3,428.12
PRE-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADICION DE LA AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	15.36	79.41	1,219.74	261.23	4,012.49	146.10	2,244.10	129.80	1,993.73
PRE-006	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES MEDIDO EN BANCO DE 0 HASTA 2 KMS A TIRO LIBRE. EL P.U. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	9.59	58.04	556.60	231.52	2,220.28	211.16	2,025.02	152.62	1,463.63



**MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN**  
**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
**Constitucional** | 2016-2018



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**CUADRO COMPARATIVO**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA  
**LOCALIDAD:** SECUNDARIA LAZARO CARDENAS  
**NO. DE CONCURSO:** SAN JUAN COAJOMULCO MJO/DOPI/FISMDF-069/IR-05/1/2018

NO. PROG	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EMPRESAS			IMPORTE		
						CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.			
B	CIMENTACION										
CIM-007	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.05 MTS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=100KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.36	181.42	2,786.61	76.38	1,173.20	89.85	1,380.10	120.15	1,845.50
CIM-008	ZAPATA AISLADA DE 1.50 X 1.50 X 0.25 M CON VARILLA DEL # 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO RESISTENTE A LOS SULFATOS, ARENA, GRAVA Y AGUA, PARA ELEMENTOS EN CIMENTACION Y ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	2,985.58	17,913.48	5,462.95	32,777.70	5,651.35	33,908.10	5,071.51	30,429.06
CIM-009	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.60 X 0.60 X 1.20 ARMADO CON 4 VARILLAS # 4 Y 4 VARILLAS # 5 ESTRIBOS DOBLES DEL # 3 A CADA 15 CMS SOBRE EL MISMO EJE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO RESISTENTE A LOS SULFATOS, ARENA, GRAVA Y AGUA, PARA ELEMENTOS EN CIMENTACION Y ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	7.20	2,378.15	17,122.68	5,550.10	39,960.72	5,300.66	38,164.75	4,136.64	29,783.81





**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
**Constitucional** | 2018-2018



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**CUADRO COMPARATIVO**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA  
**LOCALIDAD:** SECUNDARIA LAZARO CARDENAS  
**NO. DE CONCURSO:** SAN JUAN COAJOMULCO  
 MJO/DOPI/FIS/MDF-069/IR-051/2018

NO. PROG	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EMPRESAS					
						CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		AMIBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	
						P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
CIM-010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS DE 1" DE 1.00 MTS DE DESARROLLO EN ACERO A-36, INCLUYE: MATERIAL, MAQUINADO, CORTES, DOBLEZ, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	36.00	383.76	13,815.36	286.77	10,323.72	300.25	10,809.00	300.10	10,803.60
CIM-011	FIRME DE CONCRETO CON ESPESOR DE 10 CMS CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	13.20	277.61	3,664.45	350.20	4,622.64	340.42	4,493.54	295.14	3,895.85
CIM-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MORTERO GROUT NIM MARCA COMEX ENTRE PLACA BASE Y DADO, CON ACABADO BOLEADO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.11	41,144.96	4,525.95	50,021.90	5,502.41	50,380.93	5,541.90	49,082.54	5,399.08
C	ESTRUCTURA										
EST-013	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACION DE COLUMNA BASE TUBO DE ACERO DE 12" CEDULA 30 DE 50.11 KG/M, INCLUYE: 1 PLACA DE ACERO DE 1" DE 0.5 X 0.5 M CON 6 BARREROS PARA ANCLAJE. APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE. MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1,581.75	51.22	81,017.24	43.22	68,363.24	41.51	65,658.44	44.23	69,960.80



**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
**Constitucional** | 2016-2018



"2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

**CUADRO COMPARATIVO**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA  
**LOCALIDAD:** SECUNDARIA LAZARO CARDENAS  
**NO. DE CONCURSO:** SAN JUAN COAJOMULCO  
 MJOJODOPFISMDF-069/IR-051/2018

NO. PROG	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EMPRESAS					
						CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.		AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.		SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.	
						P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE
EST-014	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TRABE METÁLICA EN CAJÓN A BASE DE VIGA IR DE 10" X 4" X 17.9 KG/ML. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1,091.90	47.80	52,192.82	43.22	47,191.92	41.51	45,324.77	44.23	48,294.74
EST-015	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CANALÓN DE ACERO EN PLACA NEGRA DE 1/4" DE ESPESOR DE 0.915 MTS DE DESARROLLO. INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRA Y MONTAJE POR MEDIO DE ANDAMIOS Y POLEAS, MATERIAL, CORTES, DOBLEZ, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE CON EQUIPO AIRELES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1,398.23	47.80	66,835.39	43.08	60,235.75	41.97	58,683.71	44.23	61,843.71
D	LAMINACION										
LAM-016	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CURVO TECHO SON FORMAS DE UNA SOLA PIEZA DE CANALÓN A CANALÓN DE 0.20 MTS DE ALTO POR 0.61 MTS DE PODER CUBRIENTE EN LAMINA DE ACERO PINTO CAL. 22 ROLADO EN OBRA SUJETADOS EN CADA EXTREMO CON TORNILLOS GALVANIZADOS Y UNA PLACA CAL. 12 CON 20% DE FLECHA. INCLUYE: TRASLADO, MANIOBRA Y MONTAJE POR MEDIOS MECANICOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	274.40	574.64	157,681.22	645.50	177,125.20	599.05	164,379.32	547.35	150,192.84



**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
**Constitucional** | 2016-2018



2018, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMIREZ CALZADA, EL NIGROMANTE

**CUADRO COMPARATIVO**

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA  
**LOCALIDAD:** SECUNDARIA LAZARO CARDENAS  
**NO. DE CONCURSO:** SAN JUAN COAJOMULCO  
 MJO/DOP/FISIMDF-069/IR-051/2018

NO. PROG	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.			AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.			SERVIESTRUCT, S.A. DE C.V.
						P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
LAM-017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL DE 4 MTS (CANALÓN-PISO) A BASE DE TUBO DE 6", REFORZADO, INCLUYE: MATERIAL, ACCESORIOS MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	1,321.72	5,286.88	1,878.50	7,514.00	1,753.08	7,012.32	1,392.32	5,569.28	
				<b>SUBTOTAL</b>	431,034.48		473,586.65		450,990.44		430,356.28	
				<b>I.V.A.</b>	68,965.52		75,775.30		72,158.47		68,857.00	
				<b>TOTAL</b>	500,000.00		549,370.95		523,148.91		499,213.28	

CONFORMIDAD		DEPENDENCIA	
AMBARO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.  C.P. JORGE AGUIRRE MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.  C. JORGE ANTONIO GARCIA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL	MUNICIPIO DE JOCOTITLAN  FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	