




		FOLIO	
Solicitud de Presupuesto		Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Via	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave		Unidad Ejecutora	
028		OBRAS PUBLICAS	
Clave		Dependencia Responsable	
		AYUNTAMIENTO	
Acción de Gobierno			
Número	Descripción		
No. De Obra	Nombre de la Obra		
	REVESTIMIENTO DE CAMINOS		
Modalidad de Ejecución		Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
Principales Características de la Obra o Acción			
LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO DE MATERIAL Y REAFINAMIENTO Y PERFILADO DE CUNETAS, FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE REVESTIMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO.			
Documentos Soporte			
Estudio Socioeconomico		Proyecto Ejecutivo	
<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$ 3,000,000.00
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe \$ 3,000,000.00			
Liberacion del Derecho de Via		Documento que acredite la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Tipo de Documento
Manifestacion de Impacto Ambiental		Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$
Permiso INAH		Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Especifique :
Cartera SHCP		Proyección e Impacto de la Obra	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera	Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida
Fecha Registro		1,000	KM
			Cantidad
			4.75



Localización de la Obra o Acción
Localidad (es)
VARIAS COMUNIDADES
(SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTIAGO YECHE, LOS REYES)
Municipio (s)
JOCOTITLAN
Region (es)
II ATLACOMULCO
Microlocalización detallada de la Obra o Acción

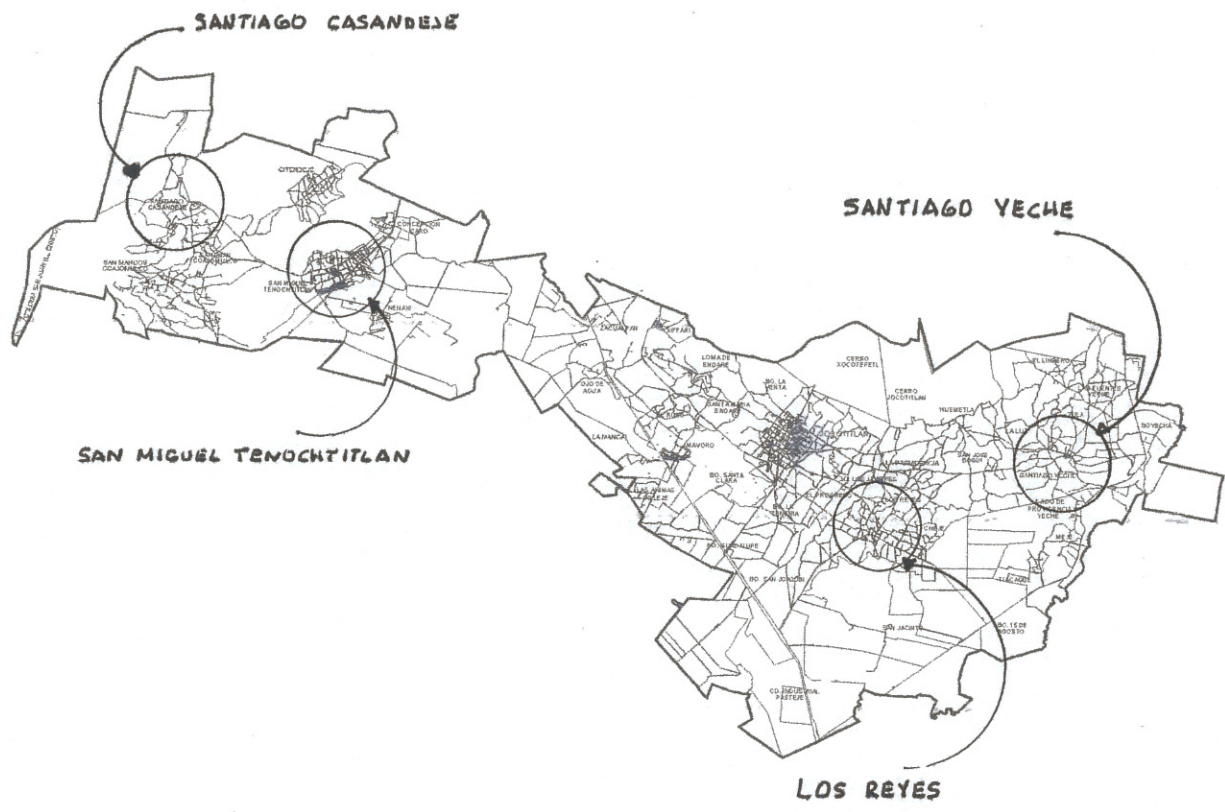

[Handwritten signature in blue ink]

COORDENADAS UTM (METROS)	
ESTE (X):	NORTE (Y)



REVESTIMIENTO DE CAMINOS
 VARIAS COMUNIDADES
 (SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTIAGO YECHE, LOS REYES)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
REVESTIMIENTO SANTIAGO CASANDEJE							
6122	1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE BANCO. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, EXTRACCION, CARGA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	937.50	232.21	217,696.88	34,831.50	252,528.38
6122	2 REVESTIMIENTO A PRIMER KILOMETRO. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	937.50	30.26	28,368.75	4,539.00	32,907.75
6122	3 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A KILOMETROS SUBSECUENTES. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3-KM	18,750.00	19.67	368,812.50	59,010.00	427,822.50
6122	4 REAFINAMIENTO Y PERFILADO DE CUNETAS DEL CAMINO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. EL PRECIO INCLUYE EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,250.00	16.03	20,037.50	3,206.00	23,243.50
6122	5 FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE REVESTIMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y CONFORMACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	937.50	48.37	45,346.88	7,255.50	52,602.38
6122	6 DESASOLVE Y LIMPIEZA GENERAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE EL PRECIO INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	1.00	1,209.40	1,209.40	193.50	1,402.90
TOTAL:					681,471.90	109,035.50	790,507.40




Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

REGENTE MUNICIPAL

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

2019-2021



Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE, CARGO Y FIRMA


2019-2021



REVESTIMIENTO DE CAMINOS
 VARIAS COMUNIDADES
 (SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTIAGO YECHE, LOS REYES)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
REVESTIMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN							
6122	1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE BANCO. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, EXTRACCION, CARGA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	975.00	232.21	226,404.75	36,224.76	262,629.51
6122	2 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A PRIMER KILOMETRO. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	975.00	30.26	29,503.50	4,720.56	34,224.06
6122	3 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A KILOMETROS SUBSECUENTES. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3-KM	19,500.00	19.67	383,565.00	61,370.40	444,935.40
6122	4 REAFINAMIENTO Y PERFILADO DE CUNETAS DEL CAMINO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. EL PRECIO INCLUYE EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,300.00	16.03	20,839.00	3,334.24	24,173.24
6122	5 FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE REVESTIMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y CONFORMACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	975.00	48.37	47,160.75	7,545.72	54,706.47
TOTAL:					707,473.00	113,195.68	820,668.68


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Por la Dependencia Responsable
 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2024


 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Por la Unidad Ejecutora
 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2024



REVESTIMIENTO DE CAMINOS
 VARIAS COMUNIDADES
 (SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTIAGO YECHE, LOS REYES)

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
REVESTIMIENTO SANTIAGO YECHE							
6122	1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE BANCO. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, EXTRACCION, CARGA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	750.00	232.21	174,157.50	27,865.20	202,022.70
6122	2 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A PRIMER KILOMETRO. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	750.00	30.26	22,695.00	3,631.20	26,326.20
6122	3 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A KILOMETROS SUBSECUENTES. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3-KM	15,000.00	19.67	295,050.00	47,208.00	342,258.00
6122	4 REAFINAMIENTO Y PERFILADO DE CUNETAS DEL CAMINO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. EL PRECIO INCLUYE EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,000.00	16.03	16,030.00	2,564.80	18,594.80
6122	5 FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE REVESTIMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y CONFORMACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	750.00	48.37	36,277.50	5,804.40	42,081.90
TOTAL:					546,210.00	87,073.60	631,283.60

Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO WILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



**REVESTIMIENTO DE CAMINOS
 VARIAS COMUNIDADES
 (SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTITLAN, SANTIAGO YECHE, LOS REYES)**

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
	REVESTIMIENTO LOS REYES						
6122	1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE BANCO. EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, EXTRACCION, CARGA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y TODO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	900.00	232.21	208,989.00	33,438.24	242,427.24
6122	2 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A PRIMER KILOMETRO. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	900.00	30.26	27,234.00	4,357.44	31,591.44
6122	3 ACARREO DE LOS MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO A KILOMETROS SUBSECUENTES. EL PRECIO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3-KM	18,000.00	19.67	354,060.00	56,649.60	410,709.60
6122	4 REAFINAMIENTO Y PERFILADO DE CUNETAS DEL CAMINO PARA LA COLOCACION DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO. EL PRECIO INCLUYE EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T.	ML	1,200.00	16.03	19,236.00	3,077.76	22,313.76
6122	5 FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE REVESTIMIENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, HUMECTACION DE LA SUPERFICIE, TENDIDO Y CONFORMACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	900.00	48.37	43,533.00	6,965.28	50,498.28
					653,052.00	104,488.32	757,540.32
	SANTIAGO CASANDEJE				681,471.90	109,035.50	790,507.40
	SAN MIGUEL TENOCHTITLAN				707,473.00	113,195.68	820,668.68
	SANTIAGO YECHE				544,210.00	87,073.60	631,283.60
	LOS REYES				653,052.00	104,488.32	757,540.32
	TOTAL:				2,586,206.90	413,793.10	3,000,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILAN, MÉX.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VICHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILAN, MÉX.



**REVESTIMIENTO DE CAMINOS
 VARIAS COMUNIDADES
 (SANTIAGO CASANDEJE, SAN MIGUEL TENOCHTILAN, SANTIAGO YECHE, LOS REYES)**

PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FISICO (%)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 RENIVELACION DE TERRENO NATURAL							█						100%
2 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO							█	█					100%
3 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO							█	█					100%
4 TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO							█	█					100%
5 FORMACION Y COMPACTACION DE CAPAS DE REVESTIMIENTO DE 15 CM DE ESPESOR								█	█				100%
6 REAFINAMIENTO Y PERFILADO DE CUNETAS DEL CAMINO							█	█					100%

CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	40.00%
AGOSTO	\$ 1,000,000.00	\$ 2,200,000.00	33.33%
SEPTIEMBRE	\$ 800,000.00	\$ 3,000,000.00	26.67%
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%




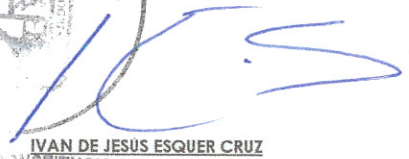
DATOS DEL CONTRATO

Número de Contrato	Importe	Fecha de inicio de la Obra	Fecha de Termino de la Obra
	\$ 3,000,000.00	01-jul-19	30-sep-19



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

[Empty area for observations]

FIRMAS	
Unidad Ejecutora	Dependencia Responsable
  ING. EDITH CAMACHO VILCHIS <small>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MÉX. 2019-2021	  IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MÉX. 2019-2021



Observaciones de la Dirección General de Inversión

Large empty rectangular box for observations, with a blue scribble on the right side.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
REVISOR Analista	VO. BO. Jefe de Departamento
_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA



				No. Control
Recomendación Social de Orientación				
Nombre del Programa, Obra o Acción				
REVESTIMIENTO DE CAMINOS				
Cobertura				

Estatal

Regional

Municipal

Local



Criterios Sociales				

Visto Bueno		
Por la Unidad Ejecutora	Por la Unidad Responsable	Por la Unidad Normativa
  ING. EDITH CARMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021	  IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021	 _____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA