



FOLIO

Solicitud de Presupuesto

Objeto

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 2.1 Asignación | <input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo | <input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico | <input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización | <input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso | <input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo | <input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra |
| <input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación | <input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación | <input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía | <input type="checkbox"/> 3.6 Acción |
| <input type="checkbox"/> 2.4 Reducción | <input type="checkbox"/> 2.8 Otro | <input type="checkbox"/> 3.7 Otro | |

Clave

Unidad Ejecutora

028

OBRAS PUBLICAS

Clave

Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO

Acción de Gobierno

Número

Descripción

No. De Obra

Nombre de la Obra

BACHEO DE VARIAS CALLES

Modalidad de Ejecución

Fuente de Financiamiento

- | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato | <input type="checkbox"/> 12.2 Administración | <input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM | <input type="checkbox"/> 13.3 FMVM | <input type="checkbox"/> Convenio |
| Tipo de Obra | | <input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal | <input type="checkbox"/> 13.4 | <input type="checkbox"/> Otro |
| <input type="checkbox"/> 14.1 Nueva | <input type="checkbox"/> 14.2 Proceso | | | |

Principales Características de la Obra o Acción

LA OBRA CONSISTE EN DEMOLICION DE PIEDRA LOSA Y CONCRETO SIMPLE EN MAL ESTADO CON MEDIOS MECANICOS, AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES PARA REPOSICION DE PIEDRA LOSA Y/O CONCRETO F´C=250KG/CM2, RANURADO EN JUNTAS DE PIEDRA LOSA EN MAL ESTADO CON MEDIOS MECANICOS (MARTILLO NEUMATICO), REPOSICION DE JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP:1:3 DE 5 CM DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD PROMECIDIO, RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS A TIRO LIBRE.

Estudio Socioeconomico

Documentos Soporte

Proyecto Ejecutivo

- | | | | |
|---|-------------------------|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Folio Banco de Proyecto | <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | Importe \$ <u>931,469.48</u> |
| Fecha | No. Dictamen | Fecha | |
| Importe \$ <u>931,469.48</u> | | | |

Liberacion del Derecho de Vía

Documento que acredite la Propiedad o Posesión

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si |
| | Tipo de Documento |

Manifestacion de Impacto Ambiental

Estudio Prefactibilidad

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si |
| | Fecha |
| | Importe \$ <u>931,469.48</u> |

Permiso INAH

Otros

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si |
| C. IVA Fecha | Especifique : |

Cartera SHCP

Proyección e Impacto de la Obra

- | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | No. Registro en Cartera | Beneficiarios (PERSONAS) | Unidad de Medida | Cantidad |
| Fecha Registro | | 1,200 | M2 | 1,700.00 |



| |
|--|
| Localización de la Obra o Acción |
| Localidad (es) |
| CABECERA MUNICIPAL |
| Municipio (s) |
| JOCOTITLAN |
| Región (es) |
| II ATLACOMULCO |
| Microlocalización detallada de la Obra o Acción |



[Handwritten signature]



BACHEO DE VARIAS CALLES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

| No. Partida presupuesta | CONCEPTO | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe sin IVA | IVA | TOTAL | |
|---------------------------------------|---|------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BACHEO PIEDRA LOSA | | | | | | | | |
| 1 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PIEDRA LOSA EN MAL ESTADO, 15 CMS DE ESPESOR PROM. POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON CINCEL Y MARRO, ROMPEDORA NEUMATICA INCLUYE: EXTRACCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, ACARREOA DE MATERIAL EN CARRETILLA A 20 MTS COMO PRIMER ESTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 73.10 | 424.31 | 31,017.06 | 4,962.73 | 35,979.79 | |
| 2 | CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN TIRO LIBRE, INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 90.20 | 98.44 | 8,879.29 | 1,420.69 | 10,299.97 | |
| 3 | AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (BAILARINA) Y PISON METALICO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 400.00 | 35.28 | 14,112.00 | 2,257.92 | 16,369.92 | |
| 4 | EMPEDRADO DE CALLE CON PIEDRA LOSA DE TEMASCALINGO ACENTADA SOBRE UN FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 400.00 | 593.19 | 237,276.00 | 37,964.16 | 275,240.16 | |
| BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO | | | | | | | | |
| 5 | TRAZO Y UBICACIÓN DE CONCRETO EN MAL ESTADO PARA CORTE Y DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 600.00 | 8.47 | 5,082.00 | 813.12 | 5,895.12 | |
| 6 | CORTE DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, PARA DELIMITAR AREA DE CONCRETO EN MAL ESTADO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 120.00 | 22.52 | 2,702.40 | 432.38 | 3,134.78 | |
| 7 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PIEDRA LOSA EN MAL ESTADO, 15 CMS DE ESPESOR PROM. POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS CON CINCEL Y MARRO, ROMPEDORA NEUMATICA INCLUYE: EXTRACCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, ACARREOA DE MATERIAL EN CARRETILLA A 20 MTS COMO PRIMER ESTACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 90.00 | 424.32 | 38,188.80 | 6,110.21 | 44,299.01 | |
| 8 | CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN TIRO LIBRE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 135.00 | 98.44 | 13,289.40 | 2,126.30 | 15,415.70 | |
| 9 | AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS Y MANUALES (BAILARINA) Y PISON METALICO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 600.00 | 35.28 | 21,168.00 | 3,386.88 | 24,554.88 | |
| 10 | PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM, R.M., AM. 3/4" ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DE 15 CM DE ESPESOR, (ACABADO RAYADO), INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO Y VACIADO, MATERIAL HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 600.00 | 545.38 | 327,228.00 | 52,356.48 | 379,584.48 | |
| | | | | | SUBTOTAL | 696,942.95 | 111,830.87 | 810,773.82 |

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021

ING. EDITH CAMACHO VILCHUS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



BACHEO DE VARIAS CALLES

PRESUPUESTO DE LA OBRA

| No. Partida presupuestal | CONCEPTO | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe sin IVA | IVA | TOTAL |
|--------------------------|---|------------------|----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| | RANURADO Y JUNTEADO DE PIEDRA LOSA | | | | | | |
| 11 | RANURADO EN JUNTAS DE PIEDRA LOSA EN MAL ESTADO POR MEDIOS MANUALES CON MARTILLO NEUMATICO, INCLUYE. DEMOLICIÓN DE JUNTA, RETIRO DE MATERIAL LIMPIEZA BARRIDO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 700.00 | 65.53 | 45,870.99 | 7,339.36 | 53,210.34 |
| 12 | JUNTEADO DE PIEDRA LOSA CON MEZCLA CEMENTO ARENA PROP: 1:3 DE 5 CM DE ESPESOR Y PROFUNDIDAD PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 700.00 | 83.11 | 58,177.00 | 9,308.32 | 67,485.32 |

AYUNTAMIENTO COMANDE JESÚS ESQUER CRUZ
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SUBTOTAL: 104,047.99 16,647.68 120,695.66
 TOTAL: 802,990.94 128,478.55 931,469.48
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN
 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 2019-2021
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

(This area is currently blank for observations.)

| FIRMAS | |
|--|--|
| Unidad Ejecutora | Dependencia Responsable |
|  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA |  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021 JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA |



Observaciones de la Dirección General de Inversión

Área reservada para las observaciones de la Dirección General de Inversión.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN

REVISOR
Analista

VO. BO.
Jefe de Departamento

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

[Firma manuscrita]


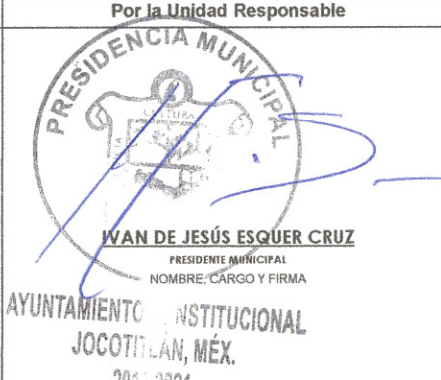


| | |
|-------------------------------------|-------------|
| | No. Control |
| Recomendación Social de Orientación | |
| Nombre del Programa, Obra o Acción | |
| BACHEO DE VARIAS CALLES | |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| Cobertura | | | |
|-----------|--|--|--|

| | | | |
|---------|----------|-----------|-------|
| Estatal | Regional | Municipal | Local |
| | | | |

| |
|--------------------|
| Criterios Sociales |
| |

| | | |
|--|--|---|
| Visto Bueno | | |
| Por la Unidad Ejecutora | Por la Unidad Responsable | Por la Unidad Normativa |
|  ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MÉX. 2019-2021 |  IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTILÁN, MÉX. 2019-2021 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> NOMBRE, CARGO Y FIRMA |