



		FOLIO	
Solicitud de Presupuesto		Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Via	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave		Unidad Ejecutora	
028		OBRAS PUBLICAS	
Clave		Dependencia Responsable	
		AYUNTAMIENTO	
Acción de Gobierno			
Número	Descripción		
No. De Obra	Nombre de la Obra		
	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR		
Modalidad de Ejecución		Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
Principales Características de la Obra o Acción			
LA OBRA CONSISTE EN APLANADO SOBRE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES ACABADO PARA RECIBIR PINTURA, APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1 Y PINTURA SOBRE MUROS Y PLAFON, COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 1,100 LTS. INSTALACIÓN ELECTRICA, COLOCACIÓN DE LOSETA Y AZULEJO APLICACIÓN DE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO.			
Documentos Soporte			
Estudio Socioeconomico		Proyecto Ejecutivo	
<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$ <u>600,000.00</u>
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe \$ <u>600,000.00</u>			
Liberación del Derecho de Via		Documento que acredite la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Tipo de Documento _____
Manifestación de Impacto Ambiental		Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Fecha <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Importe \$ _____
Permiso INAH		Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	C. IVA/ Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Especifique : _____
Cartera SHCP		Proyección e Impacto de la Obra	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera	Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida
Fecha Registro		80	M2
			Cantidad
			100.00



Localización de la Obra o Acción
Localidad (es)
SANTIAGO CASANDEJE
Municipio (s)
JOCOTITLAN
Region (es)
II ATLACOMULCO
Microlocalización detallada de la Obra o Acción



19.786518

-99.970244

Handwritten signature in blue ink.



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
 SANTIAGO CASANDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
	ACABADOS						
6122	1 APLANADO FINO A CUALQUIER ALTURA EN MUROS, PARA RECIBIR PASTAS O PINTURA, CON MEZCLA MORTERO ARENA. PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	285.35	177.76	50,723.82	8,115.81	58,839.63
6122	2 BOQUILLAS EN MARCO DE PUERTAS, VENTANAS, PERFILADO DE LOSAS Y PRETILES, ACABADO FINO A CUALQUIER ALTURA, PARA RECIBIR PASTAS O PINTURA, CON MEZCLA MORTERO ARENA. PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	124.34	93.45	11,619.57	1,859.13	13,478.70
6122	3 APLANADO FINO A CUALQUIER ALTURA EN PLAFONES, PARA RECIBIR PINTURA, CON MEZCLA MORTERO ARENA. PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	91.81	177.76	16,320.15	2,611.22	18,931.37
6122	4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 33 X 33 CM. MODELO A ELEGIR, BOQUILLAS DE 3 MM, COLOR CHOCOLATE, ASENTADA CON PEGA AZULEJO INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	M2	97.50	413.34	40,300.65	6,448.10	46,748.75
6122	5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8 CMS DE ALTURA, A BASE DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 33 X 33 CM. MODELO A ELEGIR, BOQUILLAS DE 3 CMS. COLOR CHOCOLATE, ASENTADA CON PEGA AZULEJO INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA.	ML	63.40	103.93	6,589.16	1,054.27	7,643.43
6122	6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 CMS. DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO A ALEGIR, ASENTADA CON PEGA AZULEJO, Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO, A 1.70 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	19.72	465.16	9,172.96	1,467.67	10,640.63
6122	7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MCA. COMEX VINIMEX COLOR BLANCO AMANECER SOBRE PLAFONES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	99.93	96.06	9,599.28	1,535.88	11,135.16
6122	8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MCA. COMEX VINIMEX COLOR A ELEGIR SOBRE MUROS. INCLUYE: -						
SUBTOTAL:					144,325.58	23,092.09	167,417.67

Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

Por la Unidad Ejecutora


ING. EDMUNDO CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
SANTIAGO CASANDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	304.00	101.29	30,792.16	4,926.75	35,718.91
6122	9 PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO, COLOR LADRILLO DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10, EN EXPLANADA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	44.74	565.14	25,284.36	4,045.50	29,329.86
6122	10 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO EN PISO ESTAMPADO Y MUROS DE FORRADOS DE LAMINADO DE CANTERA, MARCA SMA O SIMILAR ACABADO BRILLANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	44.74	150.01	6,711.45	1,073.83	7,785.28
6122	11 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE TEJA DE BARRO RECOCIDO DE 40 CMS DE LARGO, SOBRE CUBIERTA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 8.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, ANCLAJE (CLAVADAS A CUBIERTA), CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.51	484.61	1,700.98	272.16	1,973.14
6122	12 APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 3.50 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMO FUSIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE ESCOMBO A TIRO AUTORIZADO.	M2	113.40	296.76	33,652.58	5,384.41	39,037.00
		ACABADOS			SUBTOTAL	15,702.65	113,844.18


 Por la Dependencia Responsable
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA


 Por la Unidad Ejecutora
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
 SANTIAGO CASANDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA


No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
	ESTACIONAMIENTO						
6122	13 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE GUARNICION DE CONCRETO EXISTENTE DE UNA SECCION DE 0.20X0.15 MTS X 0.40 MTS DE ALTURA PROMEDIO INCLUYE, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS PARA RETIROS, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.	M2	1.10	476.72	524.39	83.90	608.29
6122	14 TRAZO Y SAQUE DE NIVELES, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	123.00	9.15	1,125.45	180.07	1,305.52
6122	15 REBAJE O CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO 2 Y 3 DE 0.00 HASTA 0.30 MTS. DE ALTURA, EL PRECIO INCLUYE: MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESPALME A MANO DONDE SEA NECESARIO, Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	123.00	273.00	33,579.00	5,372.64	38,951.64
6122	16 MEJORAMIENTO DE TERRENO (RENIVELACION) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) DE BANCOS DE LA REGION, EN UNA CAPA DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO PARA RECIBIR FIRME. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	36.90	320.00	11,808.00	1,889.28	13,697.28
6122	17 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON SECCIÓN 15*20*40 CM. CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	50.57	310.71	15,712.60	2,514.02	18,226.62
6122	18 PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10, EN EXPLANADA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	162.00	456.10	73,888.20	11,822.11	85,710.31
6122	19 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRILICO EN PISO ESTAMPADO Y MUROS DE FORRADOS DE LAMINADO DE CANTERA, MARCA SMA O SIMILAR ACABADO BRILLANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	162.00	150.01	24,301.62	3,888.26	28,189.88
	ESTACIONAMIENTO						
	SUBTOTAL :				160,939.27	25,750.28	186,689.55



Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO WILCHIS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
SANTIAGO CASANDEJE


PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
	CARPINTERIA Y ALUMINIO						
6122	20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE ALUMINIO DE 2" COLOR BLANCO, CON SISTEMA CORREDIZO. INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM ESMERILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	21.00	1,950.23	40,954.83	6,552.77	47,507.60
6122	21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, A BASE DE ALUMINIO LINEA PESADA DE 3" EN ACCESO PRINCIPAL, CON CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIAL, SELLADO DE JUNTA CON SILICON BLANCO, HERRAJES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00	4,928.16	4,928.16	788.51	5,716.67
6122	22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE UNA SECCION PROMEDIO DE 0.85 MTS X 2.10 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, CHAPA SEGUN DISEÑO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	4,073.31	8,146.62	1,303.46	9,450.08
	CARPINTERIA Y ALUMINIO			SUBTOTAL :	54,029.61	8,644.74	62,674.35
	INSTALACION ELECTRICA						
6122	23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHALUPA GALVANIZADA INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	46.34	602.42	96.39	698.81
6122	24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MCA BTICINO MOD. MODUS COLOR MARFIL INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00	70.72	636.48	101.84	738.32
6122	25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INTERCAMBIABLE MCA. BTICINO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00	80.07	640.56	102.49	743.05
6122	26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1 O 2 MODULOS MCA. BTICINO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00	41.97	545.61	87.30	632.91
6122	27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 12 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	240.51	31.24	7,513.53	1,202.17	8,715.70
6122	28 SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE LAMPARA DE SOBREPONER MARCA VOLTECH 46718 PLA-209L DE 120 LEDS, LUZ BLANCA O SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANIOBRAS, ANDAMIOS, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	17.00	869.50	14,781.50	2,365.04	17,146.54
6122	29 CENTRO DE CARGA SQUARE'D QO2 CON TIERRA FISICA ATERRIZADA. INCLUYE: VARILLA Y ABRAZADERA DE COBRE DE 1.00 METRO PASTILLAS DE 15 AMP., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,101.17	1,101.17	176.19	1,277.36
6122	30 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES PARA BAJADA. INCLUYE : MATERIAL, MUFA-						
	SUBTOTAL :				25,321.27	4,131.40	29,952.68



Por la Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Por la Unidad Ejecutora

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
SANTIAGO CASANDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	30 MUFA COMPLETA DE 1 1/2", CABLE DEL NO. 10, TUBO LICUATITE DE 1/2" PARA TIERRA FISICA, BASE PARA MEDIDOR, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	2,301.80	2,301.80	368.29	2,670.09
INSTALACION ELECTRICA SUBTOTAL :					28,123.07	4,499.69	32,622.76
INSTALACION HIDROSANITARIA							
6122	31 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA, DE TUBOPLUS DE 20 MM (1/2") PARA LLEGADA TINACO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	952.33	952.33	152.37	1,104.70
6122	32 SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTICONECTOR ROTOPLAS (SALIDA DE TINACO A MUEBLES SANITARIOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	PZA	1.00	334.39	334.39	53.50	387.89
6122	33 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE ANGULAR DE PASO, PARA MUEBLES SANITARIOS. MARCA URREA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	4.00	171.89	687.56	110.01	797.57
6122	34 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 60 CM. PARA LAVAVO MCA. DICA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	130.42	260.84	41.73	302.57
6122	35 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA COFLEX DE 60 CM. PARA WC MCA. DICA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	137.51	275.02	44.00	319.02
6122	36 ADAPTADOR DE NEOPRENO PARA SALIDA SANITARIA DE LAVAVO DE 2" (CHUPON). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	38.76	77.52	12.40	89.92
6122	37 COLADERA REDONDA UNIVERSAL CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR DE 4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	110.89	221.78	35.48	257.26
6122	38 TUBO PVC SANITARIO DE 6". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PEGAMENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	24.00	176.30	4,231.20	676.99	4,908.19
6122	39 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, MARCA LAMOSA O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, LLAVE INDIVIDUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	2.00	1,189.36	2,378.72	380.60	2,759.32
SUBTOTAL :					9,419.36	1,507.10	10,926.46

Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
 SANTIAGO CASANDEJE

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	40 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, MARCA CATO JAZMIN REDONDO O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00	2,795.22	5,590.44	894.47	6,484.91
6122	41 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100 LTS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, INSTALACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	3,564.31	3,564.31	570.29	4,134.60
6122	42 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS PARA DISCAPACITADOS EN SANITARIOS DE PACIENTES, DE ACERO INOXIDABLE, SEGÚN NORMA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	2,121.55	8,486.20	1,357.79	9,843.99
6122	43 BASE PREPARADA PARA 1 TINACO A BASE DE BLOCK COMUN, PEGADO, JUNTEADO Y APLANADO ACABADO FINO, CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, EN UNA SECCION DE 1.20 X 1.20 MTS. X 1.00 MTS DE ALTURA, Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARRILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	4,622.01	4,622.01	739.52	5,361.53
INSTALACION HIDROSANITARIA				SUBTOTAL :	31,682.32	5,069.17	36,751.49
					TOTAL :	82,758.62	600,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Por la Dependencia Responsable

JUAN DOMINGO ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR
 SANTIAGO CASANDEJE

PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FISICO (%)												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 ACABADOS						50%	50%						100%
2 ESTACIONAMIENTO						100%							100%
3 CARPINTERIA Y ALUMINIO						100%							100%
4 INSTALACION ELECTRICA							100%						100%
5 INSTALACION HIDROSANITARIA							100%						100%

CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

MES	MENSUAL	ACUMULADO	%
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	65.00%
JULIO	\$ 210,000.00	\$ 600,000.00	35.00%
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%





DATOS DEL CONTRATO

Número de Contrato	Importe	Fecha de inicio de la Obra	Fecha de Termino de la Obra
	\$ 600,000.00	11-jun-19	31-jul-19



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

[Empty area for observations]

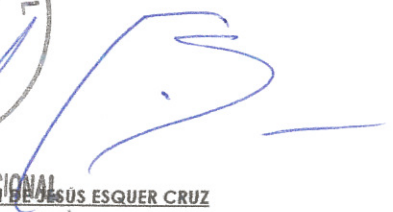FIRMAS	
Unidad Ejecutora	Dependencia Responsable
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021  ING. EDITH GAMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021  IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dirección General de Inversión

[Empty box for observations]

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
<p>REVISOR Analista</p>	<p>VO. BO. Jefe de Departamento</p>
<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p>_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>



	No. Control
Recomendación Social de Orientación	
Nombre del Programa, Obra o Acción	
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	

Cobertura			
------------------	--	--	--

Estatal


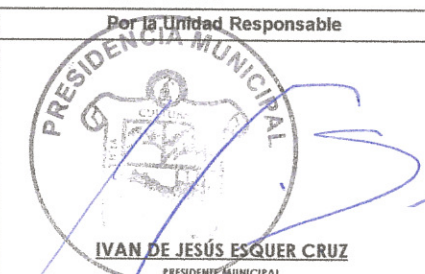
Regional

Municipal

Local



Criterios Sociales	

Visto Bueno		
Por la Unidad Ejecutora	Por la Unidad Responsable	Por la Unidad Normativa
 ING. EDMUNDO CAMACHO VILCHIS <small>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL <small>JOCOTITLÁN, MÉX.</small> <small>2019-2021</small>	 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL <small>JOCOTITLÁN, MÉX.</small> <small>2019-2021</small>	<hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small>