



		FOLIO	
Solicitud de Presupuesto		Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave		Unidad Ejecutora	
028		OBRAS PUBLICAS	
Clave		Dependencia Responsable	
		AYUNTAMIENTO	
Acción de Gobierno			
Número	Descripción		
No. De Obra	Nombre de la Obra		
	CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL		
Modalidad de Ejecución		Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input checked="" type="checkbox"/> 13.1 FEFOM	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
Principales Características de la Obra o Acción			
LA OBRA CONSISTE EN MURO DE TABIQUE ROJO, ESTRUCTURA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON Ø 3/8", 1/2", 1/4" Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, EN COLUMNAS, CASTILLOS, TRABES DE CERRAMIENTO, LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM ESPESOR, APLANADOS ENMUROS Y PLAFON, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, GAS, ELECTRICIDAD, HERRERIA, VIDRIOS PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL			
Estudio Socioeconomico		Documentos Soporte	
<input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si Importe \$ <u>1,458,147.65</u>	
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe \$ <u>1,458,147.65</u>			
Liberacion del Derecho de Vía		Documento que acredite la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
	Tipo de Documento		
Manifestacion de Impacto Ambiental		Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
	Fecha		
	Importe \$		
Permiso INAH		Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		
C. IVA Fecha	Especifique :		
Cartera SHCP		Proyección e Impacto de la Obra	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida	Cantidad
Fecha Registro	4,000	M2	261.00
No. Registro en Cartera			



Localización de la Obra o Acción
Localidad (es)

SAN JUAN COAJOMULCO


Municipio (s)

JOCOTITLAN

Region (es)

II ATLACOMULCO

Microlocalización detallada de la Obra o Acción

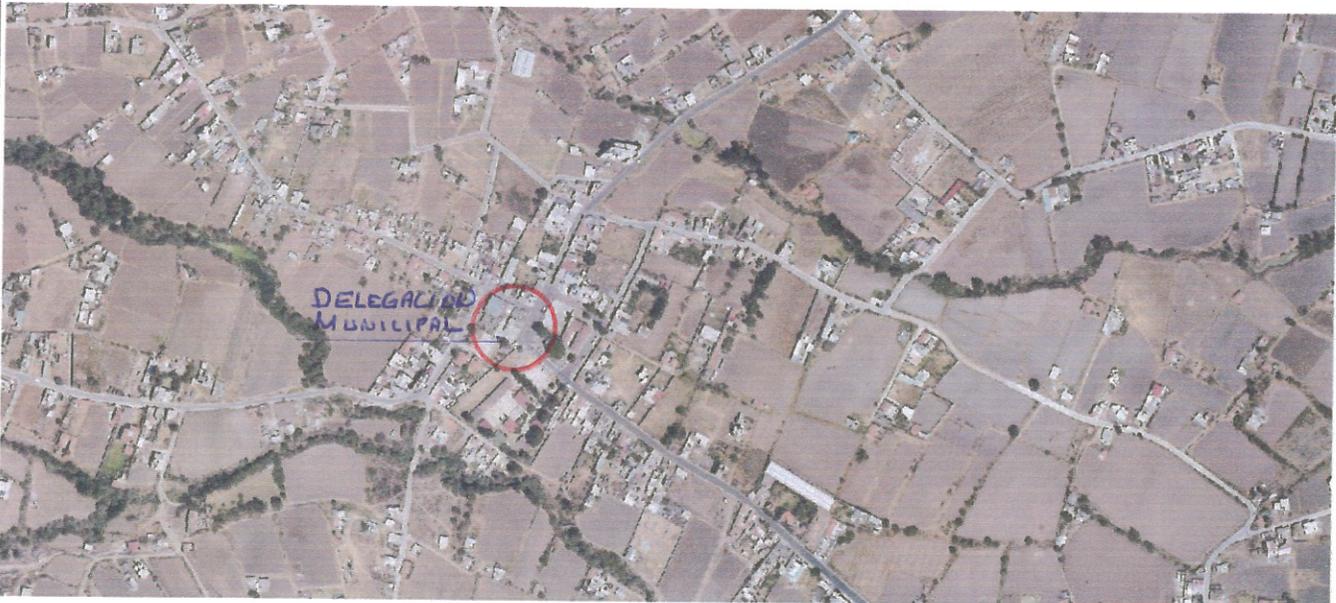

LATITUD
19.753255

ALTITUD
- 99.969838



CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
SAN JUAN COAJOMULCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL	
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA								
6122	1 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO ARENA, PROP. 1:4, ACABADO COMUN PARA RECIBIR APLANADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, POR U.C.T.T.	M2	281.21	516.18	145,154.98	23,224.80	168,379.77	
6122	2 TRABE INTERMEDIA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2. DE UNA SECCIÓN DE 12X20 CM. REFORZADA CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, POR U.C.T.T.	ML	102.00	294.55	30,044.10	4,807.06	34,851.16	
6122	3 CASTILLO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2. DE UNA SECCION DE 12X20 CM. REFORZADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, POR U.C.T.T.	ML	90.00	331.82	29,863.80	4,778.21	34,642.01	
6122	4 COLUMNA CUADRADA DE CONCRETO ARMADA HECHO EN OBRA, ACABADO APARENTE, DE 25 X 25 CM, F'C=200KG/CM2. REFORZADA CON 6 VAR. DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, POR U.C.T.T.	ML	96.00	426.90	40,982.40	6,557.18	47,539.58	
6122	5 TRABE DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO F'C= 200KG/CM2. DE UNA SECCION DE 12X30 CM. REFORZADA CON 4 VAR. DEL No. 4 Y 2 DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 Y 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO, POR U.C.T.T.	ML	188.40	445.00	83,838.00	13,414.08	97,252.08	
6122	6 LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 R.N. A.M. 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 20 CM. EN LAS DOS DIRECCIONES. INCLUYE: MATERIAL, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	M2	261.09	676.90	176,731.82	28,277.09	205,008.91	
6122	7 FORJADO DE ESCALONES DE ESCALERA EN CONCRETO F'C 250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLAS DEL NO. 3 @ 15 CM, CON UN ACABADO CON LOSETA EN PERALTE Y CHAPLAN EN LA HUELLA PISO INTERCERAMIC DESSERT DUBAI 20X 30 CON MEDIDAS DE 1.32 X 0.30. EN ÁREA DE PRIMERA A SEGUNDA PLANTA, INCLUYE: MATERIALES, MANOS DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	1.00	23,120.00	23,120.00	3,699.20	26,819.20	
ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA					SUBTOTAL:	529,735.10	84,757.62	614,492.71

Por la Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JOCOTITLÁN, MEX.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora

SECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE JESUS ESQUER CRUZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
JOCOTITLÁN, MEX.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
SAN JUAN COAJOMULCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
	ACABADOS						
6122	8 APLANADO FINO A CUALQUIER ALTURA EN MUROS DE PLANTA ALTA, TRABES Y COLUMNAS, PARA RECIBIR PINTURA, CON MEZCLA MORTERO ARENA. PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO POR U.C.T.T.	M2	576.21	181.58	104,628.21	16,740.51	121,368.73
6122	9 APLANADO FINO A CUALQUIER ALTURA EN PLAFONES, PARA RECIBIR PINTURA, CON MEZCLA MORTERO ARENA. PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO POR U.C.T.T.	M2	240.00	194.32	46,636.80	7,461.89	54,098.69
6122	10 BOQUILLAS EN MARCO DE PUERTAS, VENTANAS, PERFILADO DE LOSAS Y PRETILES, ACABADO FINO A CUALQUIER ALTURA, PARA RECIBIR PASTAS O PINTURA, CON MEZCLA MORTERO ARENA. PROP 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO POR U.C.T.T.	ML	162.97	75.00	12,222.75	1,955.64	14,178.39
6122	11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 33 X 33 CM. MODELO A ELEGIR, BOQUILLAS DE 3 MM, COLOR CHOCOLATE, ASENTADA CON PEGA AZULEJO INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA POR U.C.T.T.	M2	236.30	375.00	88,612.50	14,178.00	102,790.50
6122	12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 8 CMS DE ALTURA, A BASE DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 33 X 33 CM. MODELO A ELEGIR, BOQUILLAS DE 3 CMS. COLOR CHOCOLATE, ASENTADA CON PEGA AZULEJO INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA POR U.C.T.T.	ML	155.02	181.00	28,058.62	4,489.38	32,548.00
6122	13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20 X 30 CMS. DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO A ALEGIR, ASENTADA CON PEGA AZULEJO, Y LECHADA DE CEMENTO BLANCO, A 1.80 MTS DE ALTURA. INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	M2	43.65	445.00	19,424.25	3,107.88	22,532.13
6122	14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MCA. COMEX VINIMEX COLOR BLANCO AMANECER SOBRE PLAFONES, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO POR U.C.T.T.	M2	274.29	86.00	23,588.94	3,774.23	27,363.17
SUBTOTAL:					323,172.07	51,707.53	374,879.60

Por la Dependencia Responsable
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
 SAN JUAN COAJOMULCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL	
6122	15 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MCA. COMEX VINIMEX COLOR BA ELEGIR SOBRE MUROS, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO POR U.C.T.T.	M2	553.77	85.00	47,070.45	7,531.27	54,601.72	
6122	16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2, CON CAPITEL Y BASAMENTO ESTILO DORICO, DE UNA SECCION DE 30 CMS DE DIAMETRO X 3.00 ML DE ALTURA, REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DEL NO 2 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	4.00	4,320.10	17,280.40	2,764.86	20,045.26	
6122	17 PRETEL A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CM ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO ACABADO FINO CON MORTERO ARENA, PROP. 1:4, A UNA ALTURA DE 6.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS POR U.C.T.T.	M2	59.70	516.18	30,815.95	4,930.55	35,746.50	
SUBTOTAL :					95,166.80	15,226.69	110,393.48	
ACABADOS					SUBTOTAL :	411,315.27	65,810.44	477,125.72
CARPINTERIA HERRERIA Y ALUMINIO								
6122	18 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE MEDIO PUNTO DE HERRERIA CON BASE DE 1.20 M ALTURA DE 1.00 M Y ARCO DE 0.60M DE RADIO, CON SECCIÓN DE CHAMBRANA DE SERIE 121, CHAMBRANA PLANA, TEE PLANA, RIEL DE UNA SERIE 124, K200, PEINAZO DE 2" INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM ESMERILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	6.00	2,855.00	17,130.00	2,740.80	19,870.80	
6122	19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL DE HERRERÍA DE 1.20M X 2.60 M. INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM ESMERILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	2.00	4,324.45	8,648.90	1,383.82	10,032.72	
6122	20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, A BASE DE HERRÍA EN TRAZA, DE UNA SECCION DE 2.00 X 2.60 MTS, CON CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIAL, SELLADO DE JUNTA CON SILICON BLANCO,	PZA	1.00	8,240.00	8,240.00	1,318.40	9,558.40	
6122	21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL DE HERRERÍA DE 1.00 M X 1.2 M. INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM ESMERILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	5.00	2,178.00	10,890.00	1,742.40	12,632.40	
6122	22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL DE HERRERÍA DE 2.00 M X 1.2 M. INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM ESMERILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	2.00	3,160.00	7,200.00	1,152.00	8,352.00	
SUBTOTAL :					52,108.90	8,337.42	60,446.32	

Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSISTENTE
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021

Por la Unidad Ejecutora

AYUNTAMIENTO ING. EDITH CAMACHO VILCHIS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSISTENTE
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2019-2021



CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
 SAN JUAN COAJOMULCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL DE HERRERÍA DE 0.60M X 0.50 M. INCLUYE: VIDRIO DE 6 MM ESMERILADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y. MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	3.00	870.00	2,610.00	417.60	3,027.60
6122	24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO TAMBOR DE UNA SECCION PROMEDIO DE 0.90MTS X 2.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIAL, CHAPA SEGUN DISEÑO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	14.00	3,979.69	55,715.66	8,914.51	64,630.17
6122	25 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACIÓN DE DOMO A BASE DE HERRERIA, CON PTR. DE 3" EN FORMA PIRAMIDAL SEGÚN DISEÑO, DE UNA SECCION DE 3.00 X 2.50 MTS, CON LARGUEROS DE TUBULAR DE 2"x1" A CADA METRO, CUBIERTO CON POLICARBONATO AUMADO ASENTADO CON PIAJA PINTA DE BROCA DE 1" Y PERFIL "H" EN SUS JUNTAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, SOLDADURA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS DE ESMALTE COLOR BLANCO, SELLADO DE JUNTAS Y DETALLES CON SILICON POR U.C.T.T.	PZA	1.00	11,855.50	11,855.50	1,896.88	13,752.38
6122	26 BARANDAL EXTERIOR A BASE DE PTR DE 2", SOLERA DE 2", PASAMANOS Y FIGURAS SEGÚN DISEÑO, PINTADA EN COLOR NEGRO Y DORADO, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS DE ESMALTE, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN POR U.C.T.T.	ML	8.60	1,940.00	16,684.00	2,669.44	19,353.44
6122	27 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARANDAL INTERIOR EN DOMO Y ESCALERAS FORIADAS A BASE DE PASAMANO TUBULAR CUADRADO DE 1/2" MACIZO, CARAMELO DE 1/2", SOLERA DE 2"x 3/16", FIGURA PREFABRICADO DE 42 CM. INCLUYE: PINTADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	ML	26.00	720.00	18,720.00	2,995.20	21,715.20
				SUBTOTAL :	105,585.16	16,893.63	122,478.79
CARPINTERIA HERRERIA Y ALUMINIO				SUBTOTAL :	157,694.06	25,231.05	182,925.11
INSTALACION ELECTRICA							
6122	28 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO DE 3/4" INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	ML	216.50	25.00	5,412.50	866.00	6,278.50
6122	29 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE INTEGRAL DE 8 CM. DE ESPESOR CON SALIDA DE 3/4" INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	45.00	45.00	2,025.00	324.00	2,349.00
				SUBTOTAL:	7,437.50	1,190.00	8,627.50

Por la Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COAJOMULCO
JOCOTITLÁN, MÉX.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COAJOMULCO
JOCOTITLÁN, MÉX.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
 SAN JUAN COAJOMULCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL	
6122	30 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHALUPA GALVANIZADA INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	36.00	26.00	936.00	149.76	1,085.76	
6122	31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO MCA BTICINO MOD. MODUS COLOR MARFIL INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	18.00	61.55	1,107.90	177.26	1,285.16	
6122	32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO INTERCAMBIABLE MCA. BTICINO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	40.00	60.00	2,400.00	384.00	2,784.00	
6122	33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 1 O 2 MODULOS MCA. BTICINO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	PZA	36.00	36.52	1,314.72	210.36	1,525.08	
6122	34 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NYLO VINANEL THWN-THHN 600 VOLTS CALIBRE 12 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA POR U.C.T.T.	ML	649.50	25.76	16,731.12	2,676.98	19,408.10	
6122	35 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED INCLUYE: LÁMPARA SOBREPONER PANEL LED 12W LUZ BLANCA, COLOCACIÓN POR U.C.T.T.	PZA	45.00	650.00	29,250.00	4,680.00	33,930.00	
6122	36 CENTRO DE CARGA SQUARE'D Q08 EXISTENTE. INCLUYE: PASTILLAS DE 15 AMP., MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS POR U.C.T.T.	PZA	1.00	2,500.00	2,500.00	400.00	2,900.00	
					SUBTOTAL :	54,239.74	8,678.36	62,918.10
INSTALACION ELECTRICA					SUBTOTAL :	61,677.24	9,868.36	71,545.60
INSTALACIONES HIDROSANITARIA Y DE GAS								
6122	37 INSTALACION HIDRÁULICA PARA LAVABO, TARJA, WC Y TINACOS CON TUBERIA DE TUBOPLUS DE 1/2" EN UN DESARROLLO DE 3.00 A 12.00 MTS PROMEDIO, INCLUYE: CODOS, 2 CONECTORES POR MUEBLE, 1 MANGUERA COFLEX DE 60 CMS, Y VALVULAS CONICAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	SAL	10.00	1,300.00	13,000.00	2,080.00	15,080.00	
6122	38 INSTALACION SANITARIA PARA LAVABO, WC, MINGITORIO Y TARIAS, CON TUBERIA DE PVC DE 2" Y 4 "EN UN DESARROLLO DE 12.00 MTS PROMEDIO, INCLUYE: MATERIAL, CESPOL CROMADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	SAL	13.00	1,200.00	15,600.00	2,496.00	18,096.00	
6122	39 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO, MARCA LAMOSA O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, LLAVE INDIVIDUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	4.00	1,915.01	7,660.04	1,225.61	8,885.65	
6122	40 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIA INDIVIDUAL CON ESCURRIDOR, DE ACERO-							
					SUBTOTAL :	36,260.04	5,804.61	42,064.65

Por la Dependencia Responsable

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

2019-2021

Por la Unidad Ejecutora

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

2019-2021



CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
 SAN JUAN COAJOMULCO

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
6122	INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIAL, MENSULAS PARA FIJARLO AL MURO, MANO DE OBRA, HEERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	1.00	3,805.71	3,805.71	608.91	4,414.62
6122	41 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO Y CONTRACANASTA CON CESPOL PARA TARJA INDIVIDUAL, MARCA DICA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, LLAVES CONICAS DE PASO, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HEERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	1.00	1,636.98	1,636.98	261.92	1,898.90
6122	42 SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, MARCA CATO O SIMILAR COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	4.00	3,750.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00
6122	43 SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO, MARCA ROTOPLAS O SIMILAR DE 1100 LTS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, INSTALACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	2.00	4,608.42	9,216.84	1,474.69	10,691.53
6122	44 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" DE PARED GRUESA, PARA ALIMENTACION DE TOMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A TINACOS, EN UN DESARROLLO DE 30.00 ML INCLUYE: RANURADO DE MUROS, MATERIAL, HERRAJES, MANO DE OBRA, INSTALACION, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	ML	15.00	71.18	1,067.70	170.83	1,238.53
6122	45 BASE PREPARADA PARA 2 TINACOS A BASE DE BLOCK COMUN, PEGADO, JUNTEADO Y APLANADO ACABADO FINO, CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, EN UNA SECCION DE 2.40 X 1.20 MTS. X 1.20 MTS DE ALTURA, Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON VARRILLA DE 3/8" A CADA 20 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	1.00	4,460.85	4,460.85	713.74	5,174.59
6122	46 CUBO PARA CUBRIR TINACOS (PRETEL) CON MUROS DE BLOCK COMUN, EN UNA SECCION DE 2.40 X 1.20 MTS. X 1.80 MTS DE ALTURA, PEGADO, JUNTEADO Y APLANADO, CON MORTERO ARENA PROP. 1:4, PINTADO EN COLORES REGULARES Y REMATE DE BOQUILLA A BASE DE MORTERO ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR U.C.T.T.	PZA	1.00	3,488.80	3,488.80	558.21	4,047.01
SUBTOTAL					38,676.88	6,188.30	44,865.18

Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

(This area is currently blank for observations.)

FIRMAS	
Unidad Ejecutora	Dependencia Responsable
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MÉX. 2019-2021 IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dirección General de Inversión

Large empty rectangular box for observations.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the page.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
REVISOR Analista	VO. BO. Jefe de Departamento
_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA



	No. Control
--	-------------


Recomendación Social de Orientación
Nombre del Programa, Obra o Acción

CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL

Cobertura

Estatal	Regional	Municipal	Local

Criterios Sociales

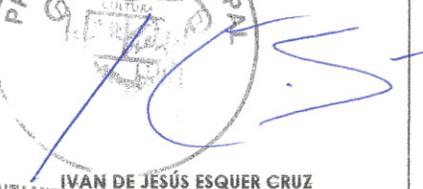 DIRECCIÓN DE OBRAS Por la Unidad Ejecutora	 Visto Bueno Por la Unidad Responsable	Por la Unidad Normativa
 ING. EDITH CAMACHO VILCHIS <small>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021	 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small> <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JOCOTITLÁN, MEX. 2019-2021	_____ <small>NOMBRE, CARGO Y FIRMA</small>