




		FOLIO	
Solicitud de Presupuesto		Objeto	
<input type="checkbox"/> 2.1 Asignación	<input type="checkbox"/> 2.5 Refrendo	<input type="checkbox"/> 3.1 Estudio Socioeconomico	<input type="checkbox"/> 3.4 Manifestación de Impacto Ambiental
<input checked="" type="checkbox"/> 2.2 Autorización	<input type="checkbox"/> 2.6 Traspaso	<input type="checkbox"/> 3.2 Proyecto Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/> 3.5 Obra
<input type="checkbox"/> 2.3 Ampliación	<input type="checkbox"/> 2.7 Cancelación	<input type="checkbox"/> 3.3 Liberación del Derecho de Vía	<input type="checkbox"/> 3.6 Acción
<input type="checkbox"/> 2.4 Reducción	<input type="checkbox"/> 2.8 Otro	<input type="checkbox"/> 3.7 Otro	
Clave		Unidad Ejecutora	
A00		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	
Clave		Dependencia Responsable	
A00		AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN	
Acción de Gobierno			
Número		Descripción	
N / C		No Corresponde	
No. De Obra		Nombre de la Obra	
		CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAREZ - LA VIRGEN ESQUINA CON AV. CRISTO REY CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL	
Modalidad de Ejecución		Fuente de Financiamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> 12.1 Contrato	<input type="checkbox"/> 12.2 Administración	<input type="checkbox"/> 13.1 P A D	<input type="checkbox"/> 13.3 FMVM <input type="checkbox"/> Convenio
Tipo de Obra		<input type="checkbox"/> 13.2 Financiamiento Estatal	<input type="checkbox"/> 13.4 <input checked="" type="checkbox"/> Otros (FIES)
<input checked="" type="checkbox"/> 14.1 Nueva	<input type="checkbox"/> 14.2 Proceso		
Principales Características de la Obra o Acción			
LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, APERTURA DE CAJA EN MATERIAL TIPO B Y C, CONSTRUCCIÓN DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10, ACABADO, RAYADO TEXTURIZADO Y ACABADO ESTAMPADO			
Documentos Soporte			
Estudio Socioeconomico		Proyecto Ejecutivo	
<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Folio Banco de Proyecto	<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Importe \$ <u>2,000,000.00</u>
Fecha	No. Dictamen	Fecha	
Importe \$			
Liberación del Derecho de Vía		Documento que acredite la Propiedad o Posesión	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Tipo de Documento
Manifestación de Impacto Ambiental		Estudio Prefactibilidad	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si		<input type="checkbox"/> NA <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Fecha <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Importe \$
Permiso INAH		Otros	
<input checked="" type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	C. IVA Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	Especifique :
Cartera SHCP		Proyección e Impacto de la Obra	
<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si	No. Registro en Cartera	Beneficiarios (PERSONAS)	Unidad de Medida
Fecha Registro		5,700	M2
			Cantidad
			1,617.83



Localización de la Obra o Acción
Localidad (es)
CABECERA MUNICIPAL
Municipio (s)
JOCOTITLAN
Región (es)
II ATLACOMULCO
Microlocalización detallada de la Obra o Acción

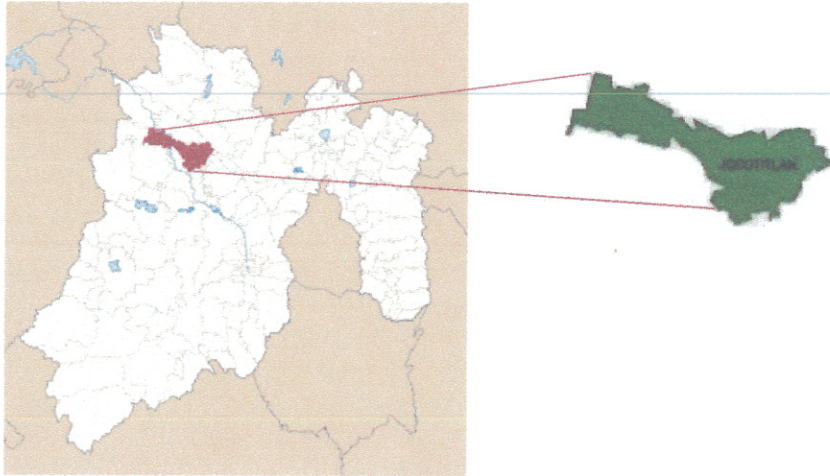

COORDENADAS	
LATITUD	LONGITUD
19.729639°	-99.777502°



CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAREZ - LA VIRGEN ESQUINA CON AV. CRISTO REY CON CONCRETO HIDRAULICO

CABECERA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE LA OBRA

No. Partida presupuestal	CONCEPTO	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe sin IVA	IVA	TOTAL
	ARROLLO VEHICULAR O PEATONAL						
6122	1 TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO NATURAL PARA SUPERFICIES MAYORES DE 500 M2, INCLUYE: EQUIPO, CUADRILLA TOPOGRÁFICA Y MANO DE OBRA.	M2	1,617.83	9.57	15,482.63	2,477.22	17,959.85
6122	2 EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN TERRENO TIPO "C" PARA ABRIR CAJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M.	M3	410.92	263.65	108,339.74	17,334.36	125,674.10
6122	3 EXCAVACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN TERRENO TIPO "B" PARA ABRIR CAJA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M.	M3	616.38	69.08	42,579.80	6,812.77	49,392.57
6122	4 FORMACIÓN DE TERRAPLENES Y CAPA SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: ACARREOS DE LOS MATERIALES, EXTRACCIÓN, CARGA, PAGO DE REGALÍAS, INCORPORACIÓN DE AGUA, MEZCLADO, TENDIDO, COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS.	M3	747.13	452.50	338,077.23	54,092.36	392,169.59
6122	5 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN SITIO O EN PLANTA CON UN F'c= 250 KG/CM2, CON AGREGADO GRUESO MÁX. DE 19 MM CON UN ESPESOR DE 15 CM; REFORZADO CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; CON ACABADO RAYADO TEXTURIZADO, INCLUYE: VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	250.00	578.67	144,667.50	23,146.80	167,814.30
6122	6 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN SITIO O EN PLANTA CON UN F'c= 250 KG/CM2, CON AGREGADO GRUESO MÁX. DE 19 MM CON UN ESPESOR DE 15 CM; REFORZADO CON UNA MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CON ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE POLIURETANO, ENDURECEDOR INCL. VIBRADO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	1,367.83	750.88	1,027,078.93	164,332.63	1,191,411.55
6122	7 CORTE EN EL PISO DE CONCRETO CON EQUIPO MECÁNICO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 7 CM., Y UN ANCHO DE 3 MM., PARA EVITAR AGRIETAMIENTOS POR TEMPERATURA.	ML	652.55	33.45	21,828.14	3,492.50	25,320.65
6122	8 GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLADA CON CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 0.50X0.30X.20 (PERALTE, BASE, CORONA) COLADA EN ORILLA DE PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIALES, EXCAVACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	58.50	315.90	18,480.15	2,956.82	21,436.97
6122	9 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE RETIRO DE LOS MATERIALES SOBANTES DE LAS DEMOLICIONES O DESPERDICIOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,617.83	4.70	7,603.80	1,216.61	8,820.41
	TOTAL:				1,724,137.93	275,862.07	2,000,000.00



Por la Dependencia Responsable

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

Por la Unidad Ejecutora

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**CONSTRUCCIÓN DE CALLE JUAREZ - LA VIRGEN ESQUINA CON AV. CRISTO REY CON CONCRETO HIDRAULICO
 CABECERA MUNICIPAL**

PROGRAMA DE OBRA O ACCIÓN

PRINCIPALES CONCEPTOS DE TRABAJO	PROGRAMA DE AVANCE FISICO (%)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1 EXCAVACIÓN					100%									100%
2 FORMACIÓN DE TERRAPLEN					50%	50%								100%
3 PAVIMENTACIÓN						50%	50%							100%

CALENDARIO DE GASTO DE RECURSOS

MES	MENSUAL		ACUMULADO		%
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO	\$	323,749.72	\$	323,749.72	16.19%
JUNIO	\$	1,322,549.29	\$	1,646,299.01	66.13%
JULIO	\$	353,700.99	\$	2,000,000.00	17.69%
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
TOTAL	\$	2,000,000.00	\$	2,000,000.00	100%




DATOS DEL CONTRATO

Número de Contrato	Importe	Fecha de inicio de la Obra	Fecha de Termino de la Obra
	\$ 2,000,000.00	09-may-19	07-jul-19



Observaciones de la Dependencia y/o Unidad Ejecutora

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, APERTURA DE CAJA EN MATERIAL TIPO B Y C, CONSTRUCCIÓN DE CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CALIBRE 6-6/10-10, ACABADO, RAYADO TEXTURIZADO Y ACABADO ESTAMPADO

Unidad Ejecutora	FIRMAS	Dependencia Responsable
 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN 2019	 IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Observaciones de la Dirección General de Inversión

--

1

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN	
REVISOR Analista	VO. BO. Jefe de Departamento
_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA	_____ NOMBRE, CARGO Y FIRMA



No. Control

Recomendación Social de Orientación

Nombre del Programa, Obra o Acción

Cobertura

Estatad

Regional

Municipal

Local

Criterios Sociales

Visto Bueno

Por la Unidad Ejecutora

Por la Unidad Responsable

Por la Unidad Normativa

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILÁN, MÉX.
 2019-2021

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA



No. Control

Recomendación Social de Orientación

Nombre del Programa, Obra o Acción

Cobertura

Estatad

Regional

Municipal

Local

Criterios Sociales

Visto Bueno

Por la Unidad Ejecutora

Por la Unidad Responsable

Por la Unidad Normativa

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MÉX.
 2019-2021

IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA