



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO :

NUM. CONTROL :

OBRA : 049/2019/FISMDF/013

MUNICIPIO :	JOCOTITLÁN
EJECUCIÓN :	2019
FONDO :	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LOCALIDAD DE LA OBRA :	LA PROVIDENCIA
LOCALIZACIÓN :	
NOMBRE DE LA OBRA :	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE

APERTURA PROGRAMATICA

TOR :	15 AGUA Y SANEAMIENTO	PROGRAMA :	AP AGUA POTABLE
SUBPROGRAMA :	C REHABILITACIÓN	INCISO :	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROYECTO :		T DE CONTRIBUCIÓN :	

METAS

UNIDAD DE MEDIDA :	EQUIPO	CANTIDAD :	1.00	MODIFICADAS :	
--------------------	--------	------------	------	---------------	--

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA :	POBLACIÓN	CANTIDAD :	1	CANTIDAD :	200
HOMBRES	1,200	MUJERES	1,050	VIVIENDA :	450
MODALIDAD DE EJECUCIÓN :	ADMINISTRACIÓN	TIPO :			
FECHA DE INI. PROGRAMA :	17/06/2019	FECHA DE TERM. PROGRAMA :	22/07/2019	FECHA DE INI. REAL :	
ESTADO DE LA FICHA :				FECHA DE TER. REAL :	

VALIDACION

VALIDA POR :	COPACI	NUMERO DE ACTA :	ASO/COPACI/001/2019
FECHA DE ACTA :	06/05/2019	VO. BO. DEPENDENCIA NORMATIVA:	NO

INVERSIÓN APROBADA

RECURSOS DEL FONDO :	\$ 589,013.90	RECURSO ESTATAL :	\$ -
APORTACIÓN MUNICIPAL :	\$ -	APORTACIÓN BENEFICIARIOS :	\$ -
INTERESES BANCARIOS :	\$ -	OTRAS FUENTES :	\$ -
TOTAL APROBADO :	\$ 589,013.90		

OBJETIVO

MEJORAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA POTABLE BRINDANDO MEJOR SUMINISTRO CONTINUO A LA COMUNIDAD EVITANDO LOS ESCASES DEL VITAL LÍQUIDO.

DESCRIPCIÓN

LA OBRA CONSISTE EN SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 8" DE DIÁMETRO EN CEDULA 40 EN TRAMOS DE 6.10 MTS CON ROSCA CÓNICA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE COUPLE DE ACERO AL CARBÓN DE 8" DE DIÁMETRO EN CEDULA 40 CON ROSCA RECTA, SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE HASTA 26 LTS POR SEGUNDO Y CARGA DINÁMICA TOTAL DE 210 MTS CUENTA CON MOTOR Y EQUIPO DE TAZONES EN ACERO.

JUSTIFICACIÓN

ESTA OBRA SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE MEJOR FUNCIONABILIDAD DEL EQUIPO DE BOMBEO BRINDANDO EL ABASTECIMIENTO SUFICIENTE A LA POBLACIÓN, DEBIDO A QUE EL DEPÓSITO DE AGUA COMO FUENTE DE SUMINISTRO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA QUE LO ABASTECA DE UN POZO PROFUNDO PARA CONTAR CON UNA BUENA DOSIFICACIÓN A CADA FAMILIA DE LA POBLACIÓN.

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
FONDO : DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : LA PROVIDENCIA

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE


OBRA

049/2019/FISMDF/013

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

JOCOTITLAN

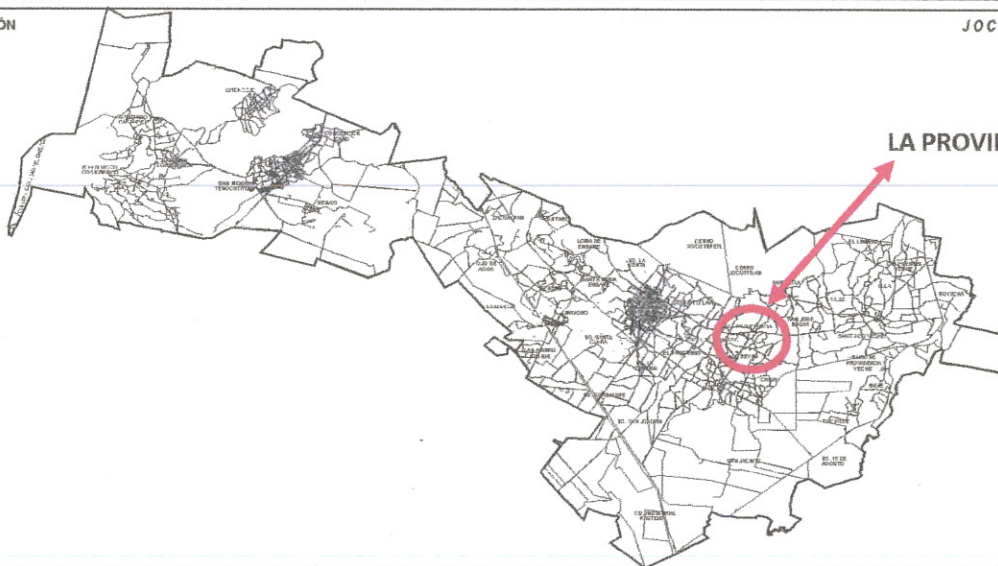

LA PROVIDENCIA

MICRO LOCALIZACIÓN

LAT. 19°41'34.60"

LOG. -99°44'53.06"



FIRMAS



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ

TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MEX.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MEX.
2019-2021



FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : LA PROVIDENCIA

OBRA

049/2019/FISMDF/013

OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES					
1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO EN CEDULA 40 EN TRAMO DE 6.10 METROS CON ROSCA CONICA (NPT).	PZA	20.00	15,572.30	311,446.00
2	SUMINISTRO DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO EN CEDULA 40 CON ROSCA RECTA	PZA	20.00	1,038.10	20,762.00
3	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE HASTA 26 LITROS POR SEGUNDO Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 210 METROS, INCLUYE: MOTOR Y CUERPO DE TAZONES EN ACERO.	PZA	1.00	175,562.60	175,562.60

SUBTOTAL : 507,770.60
OBRAS PBLICAS : 81,243.30
TOTAL : 589,013.90

FIRMAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

TESORERA MUNICIPAL
DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
JONGLEONELI GAMACHO VILCHIS



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN

FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



LOCALIDAD : LA PROVIDENCIA

OBRA
049/2019/FISMDF/013

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE

No.	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-	MANO DE OBRA												
1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO EN CEDULA 40 EN TRAMO DE 6.10 METROS CON ROSCA CONICA (NPT).						■						
2	SUMINISTRO DE COPLE DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO EN CEDULA 40 CON ROSCA RECTA						■						
3	SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE CON CAPACIDAD DE HASTA 26 LITROS POR SEGUNDO Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 210 METROS, INCLUYE: MOTOR Y CUERPO DE TAZONES EN ACERO.							■					

FIRMAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. EN ADM. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JUCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS