



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO :

NUM. CONTROL :

OBRA : 049/2019/FISMDF/017

MUNICIPIO :	JOCOTITLÁN
EJECUCIÓN :	2019
FONDO :	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LOCALIDAD DE LA OBRA :	LA MANGA
LOCALIZACIÓN :	
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL

APERTURA PROGRAMATICA

SECTOR :	17 URBANIZACIÓN	PROGRAMA :	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBPROGRAMA :	A CONSTRUCCIÓN	INCISO :	169 CALLES (ADOQUINADAS, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)
PROYECTO :		T DE CONTRIBUCIÓN :	

METAS

UNIDAD DE MEDIDA :	M2	CANTIDAD :	600.00	MODIFICADAS :	
--------------------	----	------------	--------	---------------	--

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA :	POBLACIÓN	CANTIDAD :	1	CANTIDAD :	139
HOMBRES	73	MUJERES	66	VIVIENDA :	15
MODALIDAD DE EJECUCIÓN :	ADMINISTRACIÓN	TIPO :			
FECHA DE INI. PROGRAMA :	28/06/2019	FECHA DE TERM. PROGRAMA :	27/08/2019	FECHA DE INI. REAL :	
ESTADO DE LA FICHA :				FECHA DE TER. REAL :	

VALIDACION

VALIDA POR :	COPACI	NUMERO DE ACTA :	ASO/COPACI/001/2019
FECHA DE ACTA :	06/05/2019	VO. BO. DEPENDENCIA NORMATIVA:	NO

INVERSIÓN APROBADA

RECURSOS DEL FONDO :	\$	199,600.00	RECURSO ESTATAL :	\$	-
APORTACIÓN MUNICIPAL :	\$	-	APORTACIÓN BENEFICIARIOS :	\$	57,180.00
INTERESES BANCARIOS :	\$	-	OTRAS FUENTES :	\$	-
TOTAL APROBADO :	\$	256,780.00			

OBJETIVO

OFRECER ACCESO A LA COMUNIDAD A TRAVES DE VIALIDADES EN MEJORES CONDICIONES, PARA QUE EL FLUJO DE MAQUINARIA Y AUTOS SEA MEJOR

DESCRIPCIÓN

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10, ACABADO ESCOBILLADO.

JUSTIFICACIÓN

MEJORAR LAS VIAS DE ACCESO HACIA LA COMUNIDAD PARA DAR UN MEJOR SERVICIO VIAL, QUE AGILICE EL USO DE MAQUINARIA Y AUTOS QUE TRANSITAN POR LA COMUNIDAD



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

JOCOTITLÁN, MEX. ROSA GARDUÑO MANJARREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2019-2021



LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : LA MANGA


NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL

OBRA
049/2019/FISMD/017

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

JOCOTITLAN

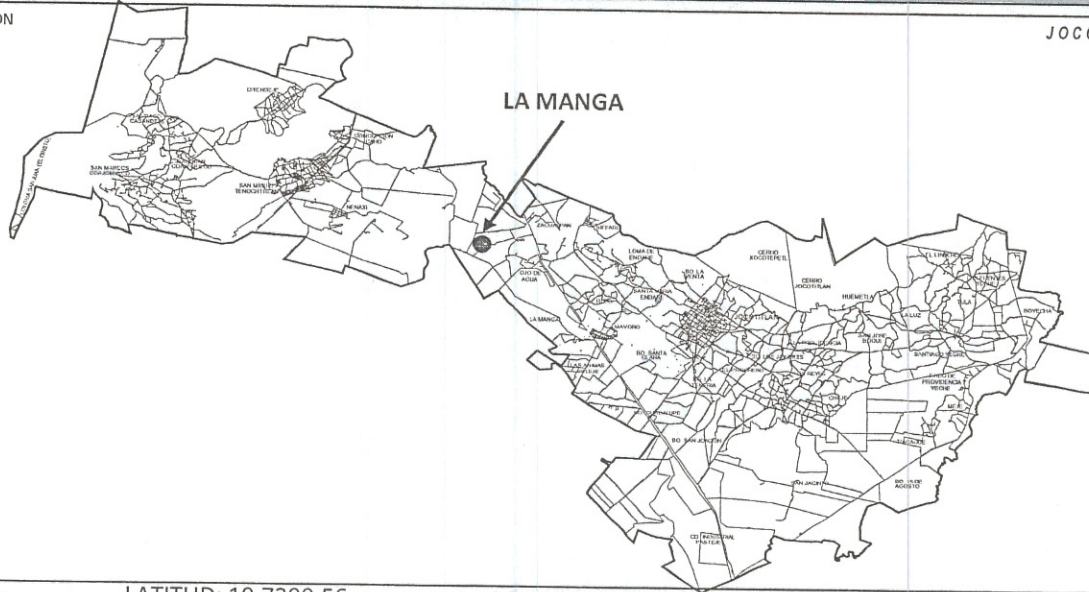

MICRO LOCALIZACIÓN

LATITUD: 19.7399.56

LONGITUD: -99.851865



FIRMAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERA MUNICIPAL
DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
2019-2021



FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : LA MANGA

OBRA: CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL

OBRA
049/2019/FIS MDF/017

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	36.00	3,900.00	140,400.00
2	ARENA	M3	48.00	400.00	19,200.00
3	GRAVA	M3	52.00	400.00	20,800.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	6.00	3,200.00	19,200.00
					199,600.00
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	600.00	5.30	3,180.00
2	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLOCADO VIBRADO Y CURADO	M2	600.00	90.00	54,000.00
					57,180.00
					256,780.00

TOTAL: **256,780.00**

FIRMAS

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. EN ADM. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

2019-2021

2019-2021



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN


FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : LA MANGA

OBRA
049/2019/FISMDF/017

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL

No.	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-	MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)												
1	TRAZO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES							■					
2	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA												
-	- F'C=250 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA												
-	- ELECTROSOLDADA 66/1010 DE 15 CMS DE ESPESOR,												
-	- ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR												



FIRMAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MEX.
2019-2021
IVAN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MEX.
2019-2021
DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MEX.
2019-2021
ING. EDITH CAMACHO VILGHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS