



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO : _____

NUM. CONTROL : _____

OBRA : **049/2019/FISMDF/018**

| | |
|------------------------|--|
| MUNICIPIO : | JOCOTILÁN |
| EJECUCIÓN : | 2019 |
| FONDO : | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL |
| LOCALIDAD DE LA OBRA : | BARRIO LA TENERIA |
| LOCALIZACIÓN : | |
| NOMBRE DE LA OBRA : | CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRANCA DEL MUERTO |

APERTURA PROGRAMATICA

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|---|
| SECTOR : | 17 URBANIZACIÓN | PROGRAMA : | 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS |
| SUBPROGRAMA : | A CONSTRUCCIÓN | INCISO : | 169 CALLES (ADOQUINADAS, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) |
| PROYECTO : | | T DE CONTRIBUCIÓN : | |

METAS

| | | | | | |
|--------------------|----|------------|--------|---------------|--|
| UNIDAD DE MEDIDA : | M2 | CANTIDAD : | 570.00 | MODIFICADAS : | |
|--------------------|----|------------|--------|---------------|--|

BENEFICIARIOS

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|----|------------|-----|
| UNIDAD DE MEDIDA : | POBLACIÓN | CANTIDAD : | 1 | CANTIDAD : | 180 |
| HOMBRES | 86 | MUJERES | 94 | VIVIENDA : | 30 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN : | ADMINISTRACIÓN | TIPO : | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------|--|----------------------|--|
| FECHA DE INI. PROGRAMA : | 24/06/2019 | FECHA DE TERM. PROGRAMA : | 30/08/2019 | FECHA DE INI. REAL : | | FECHA DE TER. REAL : | |
| ESTADO DE LA FICHA : | | | | | | | |

VALIDACION

| | | | |
|-----------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| VALIDA POR : | COPACI | NUMERO DE ACTA : | ASO/COPACI/001/2019 |
| FECHA DE ACTA : | 06/05/2019 | VO. BO. DEPENDENCIA NORMATIVA: | NO |

INVERSIÓN APROBADA

| | | | | | |
|------------------------|----|------------|----------------------------|----|-----------|
| RECURSOS DEL FONDO : | \$ | 179,854.00 | RECURSO ESTATAL : | \$ | - |
| APORTACIÓN MUNICIPAL : | \$ | - | APORTACIÓN BENEFICIARIOS : | \$ | 85,988.50 |
| INTERESES BANCARIOS : | \$ | - | OTRAS FUENTES : | \$ | - |
| TOTAL APROBADO : | \$ | 265,842.50 | | | |

OBJETIVO

TENER EN BUENAS CONDICIONES LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PARA UN BUEN TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL

DESCRIPCIÓN

LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES CON CONCRETO F'C=150KG/CM2 SECCIÓN 20 X 15 X 40 CM ENCEMENTADO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6-6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO Y AMPLIACIÓN DE PASO DE AGUA.

JUSTIFICACIÓN

MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PARA PODER TRANSITAR EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL



VIVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MEX.
2019-2021
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTILÁN, MEX.
2019-2021
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
FONDO : DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRA
049/2019/FISMDF/018


LOCALIDAD : BARRIO LA TENERIA

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRANCA DEL MUERTO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

JOCOTITLAN

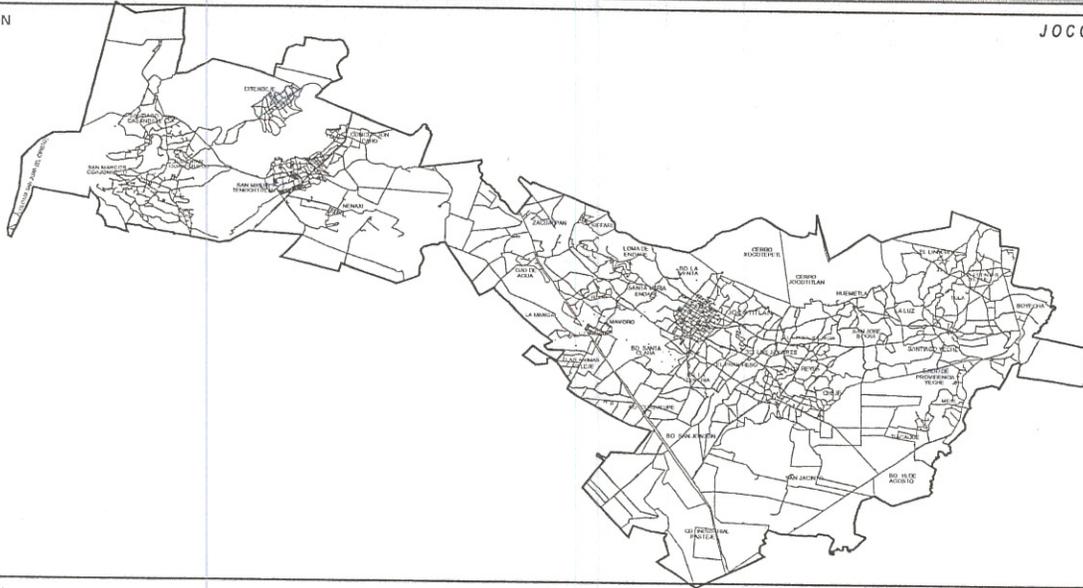

MICRO LOCALIZACIÓN



Image © 2019 DigItals.be

© 2018 © 2016
© 2018 NCS

Fecha de Imagen: 5/27/2019 lat: 19.690448° long: -99.794168° elevación

FIRMAS

Presidencia Municipal
Jocotitlan
México

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. ENDRM MARIÁ TERESA GARDUÑO MANJARREZ

SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN

JOSÉ EDILGAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : BARRIO LA TENERIA

OBRA



049/2019/FISMDF/018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRANCA DEL MUERTO

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

| NO. | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|---|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO) | | | | | |
| 1 | CEMENTO | TON | 28.00 | 3,900.00 | 109,200.00 |
| 2 | ARENA | M3 | 57.00 | 400.00 | 22,800.00 |
| 3 | GRAVA | M3 | 66.00 | 400.00 | 26,400.00 |
| 4 | MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 | ROLLO | 6.00 | 3,200.00 | 19,200.00 |
| 5 | PIEDRA BRAZA | M3 | 3.00 | 380.00 | 1,140.00 |
| 6 | VARILLA DE 1/2" | PZA | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 |
| 7 | ALAMBRE RECOCIDO | KG | 3.00 | 38.00 | 114.00 |
| | | | | | 179,854.00 |
| MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS) | | | | | |
| ENCEMENTADO | | | | | |
| 1 | TRAZO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 570.00 | 7.00 | 3,990.00 |
| 2 | DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA ALCANZAR LOS NIVELES DE PROYECTO EN UNA CAPA DE 10 CM INCL.: EQUIPO. | M2 | 570.00 | 22.25 | 12,682.50 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 DE 12 CMS DE ESPESOR, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50 MTS, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. | M2 | 570.00 | 90.00 | 51,300.00 |
| | | | | | 67,972.50 |
| GUARNICIÓN | | | | | |
| 1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B DE 0.0 A 20 CM DE PROFUNDIDAD INCL.: AFINE DE TALUD Y FONDO. | M3 | 5.70 | 160.00 | 912.00 |
| 2 | GUARNICIÓN CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150KG/CM2 CON SECCION 20 X 15 X 40 CM INCL.: CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO. | ML | 190.00 | 80.00 | 15,200.00 |
| | | | | | 16,112.00 |
| SUBTOTAL: | | | | | 84,084.50 |

FIRMAS

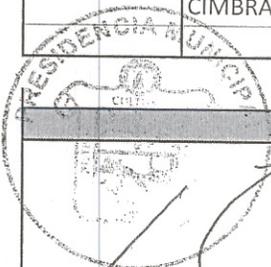

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
JOCOATLAN, MEX.
2019-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DRA. EN ADM. MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
JOCOTLAN, T. SECRETERA MUNICIPAL
2019-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
JOCOTLAN, T. DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021

