



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

FICHA TECNICA DE LA OBRA RAMO GENERAL 33

FECHA DE REGISTRO : _____

NUM. CONTROL : _____

OBRA : 049/2019/FISMDF/022

MUNICIPIO :	JOCOTITLÁN
EJECUCIÓN :	2019
FONDO :	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LOCALIDAD DE LA OBRA :	BARRIO CHIVORO
LOCALIZACIÓN :	
NOMBRE DE LA OBRA :	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS

APERTURA PROGRAMATICA

ACTOR :	17 URBANIZACIÓN	PROGRAMA :	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS
SUBPROGRAMA :	A CONSTRUCCIÓN	INCISO :	169 CALLES (ADOQUINADAS, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)
PROYECTO :		T DE CONTRIBUCIÓN :	

METAS

UNIDAD DE MEDIDA :	M2	CANTIDAD :	540.00	MODIFICADAS :	
--------------------	----	------------	--------	---------------	--

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA :	POBLACIÓN	CANTIDAD :	1	CANTIDAD :	250
HOMBRES	120	MUJERES	130	VIVIENDA :	30
MODALIDAD DE EJECUCIÓN :	ADMINISTRACIÓN	TIPO :			
FECHA DE INI. PROGRAMA :	08/07/2019	FECHA DE TERM. PROGRAMA :	20/09/2019	FECHA DE INI. REAL :	
ESTADO DE LA FICHA :		FECHA DE TER. REAL :			

VALIDACION

VALIDA POR :	COPACI	NUMERO DE ACTA :	ASO/COPACI/001/2019
FECHA DE ACTA :	06/05/2019	VO. BO. DEPENDENCIA NORMATIVA:	NO

INVERSIÓN APROBADA

RECURSOS DEL FONDO :	\$	149,475.00	RECURSO ESTATAL :	\$	-
APORTACIÓN MUNICIPAL :	\$	-	APORTACIÓN BENEFICIARIOS :	\$	56,422.49
INTERESES BANCARIOS :	\$	-	OTRAS FUENTES :	\$	-
TOTAL APROBADO :	\$	205,897.49			

OBJETIVO

MEJORAR EN BUEN ESTADO LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA UN BUEN TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL.

DESCRIPCIÓN

LA OBRA CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO, ENCEMENTADO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO CON REFUERZO DE MALLA ELECTROLDADA CAL. 6-6/10-10

JUSTIFICACIÓN

MEJORAR LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA COMUNIDAD



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
TESORERA MUNICIPAL
2019-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2019-2021



LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
FONDO : DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OBRA

LOCALIDAD : BARRIO CHIVORO


049/2019/FISMDF/022

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


MACROLOCALIZACIÓN

JOCOTITLAN

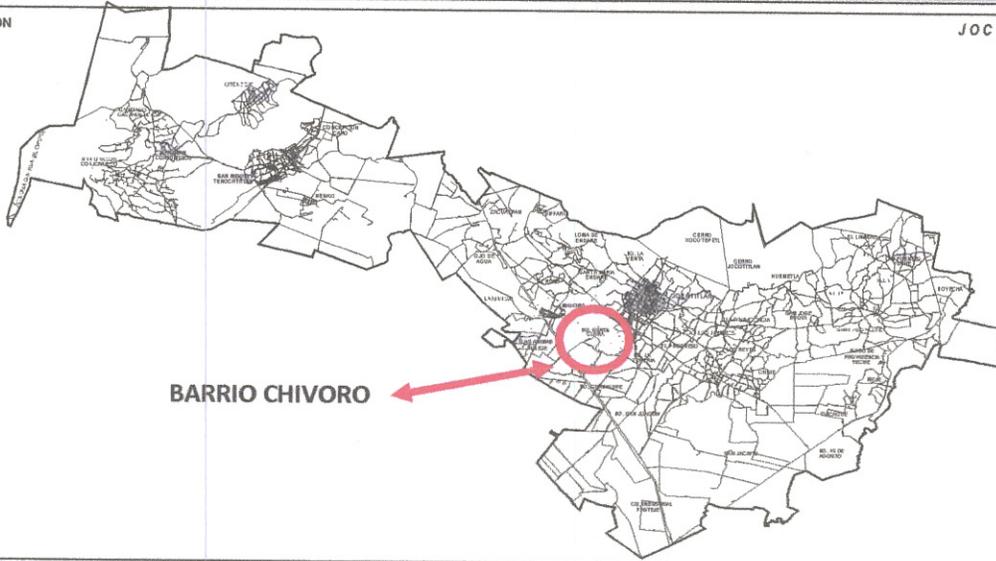

BARRIO CHIVORO

MICRO LOCALIZACIÓN

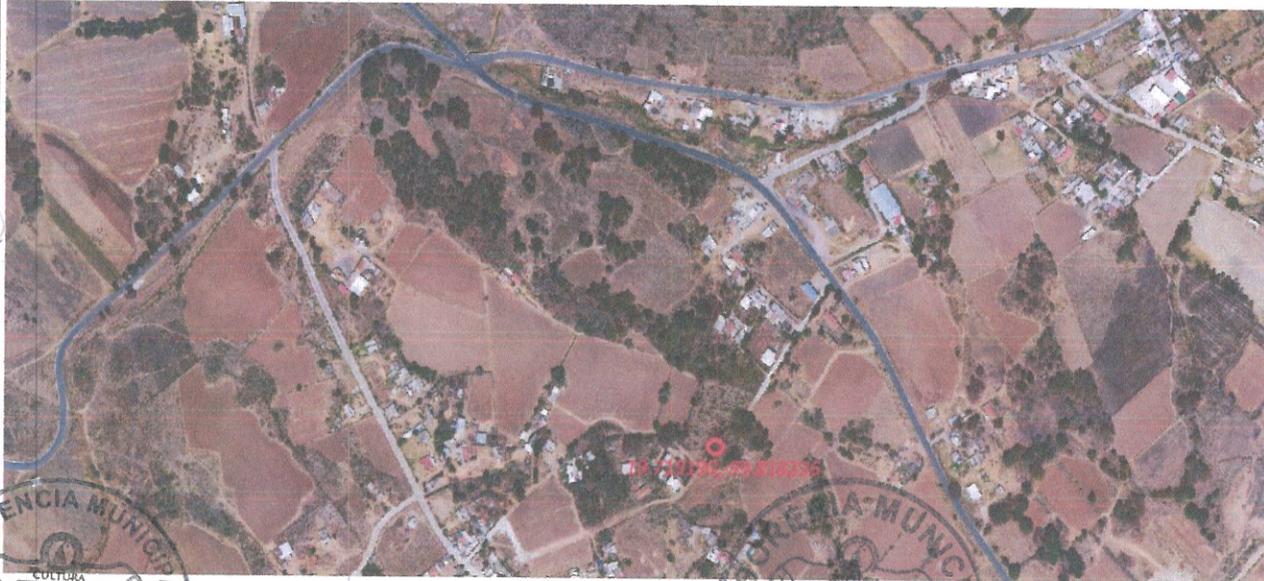

LONGITUD 19.719190

LATITUD 19.818236

FIRMAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
VAN DE JESUS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
JRA. EN ADM. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021
ING. EDUVA CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS




FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LOCALIDAD : BARRIO CHIVORO
OBRA: CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS

OBRA
049/2019/FISMDF/022

PRESUPUESTO DE LA OBRA O ACCION

NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATERIALES (APORTACIÓN DEL FONDO)					
1	CEMENTO	TON	23.25	3,900.00	90,675.00
2	ARENA	M3	49.00	400.00	19,600.00
3	GRAVA	M3	54.00	400.00	21,600.00
4	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10	ROLLO	5.50	3,200.00	17,600.00
					149,475.00
MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)					
1	TRAZO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES INCL.: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	298.28	6.11	1,822.49
2	RELLENO CON MATERIAL BASE (BANCO LAS ABEJAS) COMPACTADO CON PIZON DE MANO INCL.: NIVELES Y REVENTONES.	M2	150.00	40.00	6,000.00
3	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/1010 DE 12 CMS DE ESPESOR, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50 MTS, ACABADO ESCOBILLADO Y ARISTAS REMATADAS CON VOLTEADOR INCLUYE: CIMBRA, ACARREOS, VACIADO, COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	540.00	90.00	48,600.00
					56,422.49
TOTAL:					205,897.49

FIRMAS



IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ

DRA. EN ADM. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ

ING. EDITH CAMACHO VALEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021

TESORERA MUNICIPAL

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN


FONDO : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

LOCALIDAD : BARRIO CHIVORO

OBRA
049/2019/FISDMDF/022

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS

No.	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
-	MANO DE OBRA (APORTACIÓN BENEFICIARIOS)												
-													
1	TRAZO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES												
-	PROFUNDIDAD PARA ALOJAR GUARNICIÓN												
2	RELLENO CON MATERIAL BASE (BANCO LAS ABEJAS)												
-	COMPACTACIÓN CON PIZON DE MANO												
3	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA												
-	F/C=200 KG/CM2 T.M.A 3/4 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA												
-	66/1010 DE 12 CMS DE ESPESOR, COLADO EN PIEDRAS DE 3.00 X 2.50												
-	MTS												



FIRMAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
DRA. EN ADM. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS